

ARTICOLO / Item
Artículo / Article

08500

VARIANTI / Other versions
Otras opciones / Autres options

08500F


R2

Rubinetto per lavabo temporizzato serie MODERN a parete con comando a pulsante antibloccaggio.

MODERN series vandal-proof self-closing wall mounted push button basin tap.

Grifo para lavabo temporizado colección MODERN mural con pulsador antivandálico.

Robinet pour lavabo temporisé série MODERN mural à poussoir anti vandalisme.

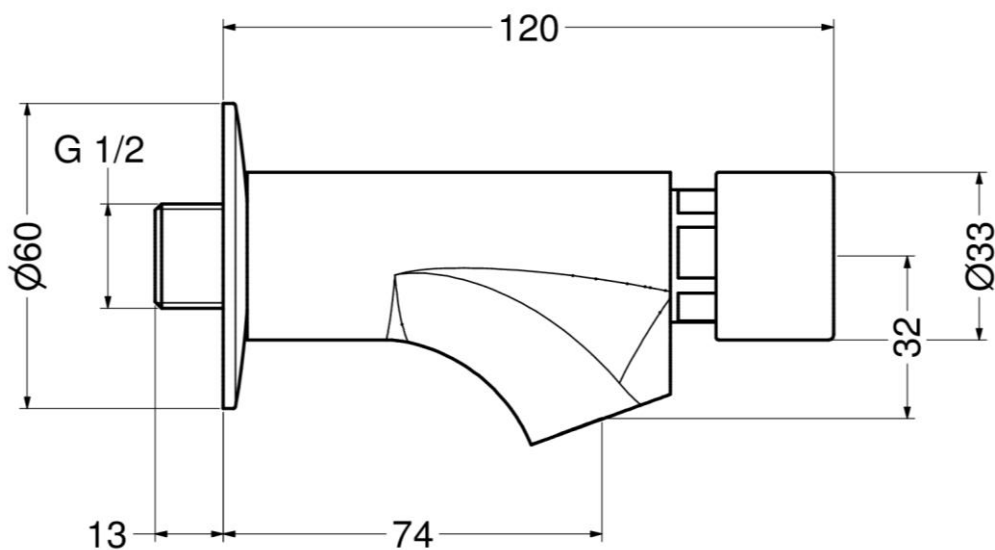

IT 	
COMPOSIZIONE - Rubinetto in ottone cromato	
CARATTERISTICHE FUNZIONALI	
Portata:	6 l/min (c/limitatore di portata)
Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 5 bar
Pressione raccomandata:	2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C
Tempo di erogazione:	Pre-regolato a 15 sec. @ 3 bar, regolabile 0 - 30 sec. (indicativo)
Dispositivo di arresto:	VITONE TEMPORIZZATO ANTIVANDALO: dispositivo antivandalo permette l'erogazione dell'acqua solo dopo il rilascio del pulsante, e ne garantisce l'arresto anche in caso di blocco volontario dello stesso (tentativo di allagamento)
VARIANTI	
- 08500F	Rubinetto con vitone antivandalo 15 sec. @ 3 bar (tempo non regolabile) (tolleranza come da EN 816: 15 ± 5 sec.)

EN 	
COMPOSITION - Chromed brass tap	
OPERATING CHARACTERISTICS	
Flow rate:	6 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure:	Min 1 – max 5 bar
Recommended pressure:	2 – 4 bar
Water inlet temperature:	5 – 65 °C
Flow time:	Pre-fixed to 15 sec. @ 3 bar, adjustable 0 - 30 sec. (approx. value)
Stop device:	VANDAL-PROOF SELF CLOSING CARTRIDGE: provides flow of water only after the release of the command button and assures to stop it even if the button is locked in working position (eg. for a vandalistic attempt)
OTHER VERISONS	
- 08500F	Tap with vandal-proof cartridge 15 sec. @ 3 bar (flow time not adjustable) (tolerance as stated in EN 816: 15 ± 5 sec.)

ES 	
COMPOSICIÓN - Grifo en latón cromado	
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES	
Caudal:	6 l/min (c/limitador de caudal)
Presión de alimentación:	Min 1 – max 5 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C
Tiempo de descarga:	Pre-ajustado 15 seg. @ 3 bar, ajustable 0 - 30 seg. (valores aproximados)
Dispositif d'arret:	CARTUCHO TEMPORIZADO ANTIVANDALICO : el dispositivo a prueba de vandalismo permite el suministro del agua sólo después que se suelta el botón y se asegura la interrupción del flujo incluso en caso de un bloqueo voluntario del mismo (tentativo de inundación)
OTRAS OPCIONES	
- 08500F	Grifo con cartucho antivandálico 15 seg. @ 3 bar (tiempo no ajustable) (tolerancia como indicada en EN 816: 15 ± 5 sec.)

FR 	
COMPOSITION - Robinet en laiton chromé	
CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES	
Débit:	6 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation:	Min 1 – max 5 bar
Pression recommandé:	2 – 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C
Temporisation:	Pré-réglée 15 sec. @ 3 bar, réglable 0 - 30 sec. (approximatif)
Dispositivo de bloqueo:	CARTOUCHE TEMPORISE' ANTIVANDALISME: le dispositif anti vandalisme permette l'écoulement de l'eau seulement après que le bouton est relâché et il assure l'arrêt de l'eau même en cas de blocage volontaire du bouton (tentative d'inondation)
AUTRES OPTIONS	
- 08500F	Robinet avec cartouche anti vandalisme 15 sec. @ 3 bar (temps non réglable) (tolérance comme indiqué dans EN 816: 15 ± 5 sec.)