
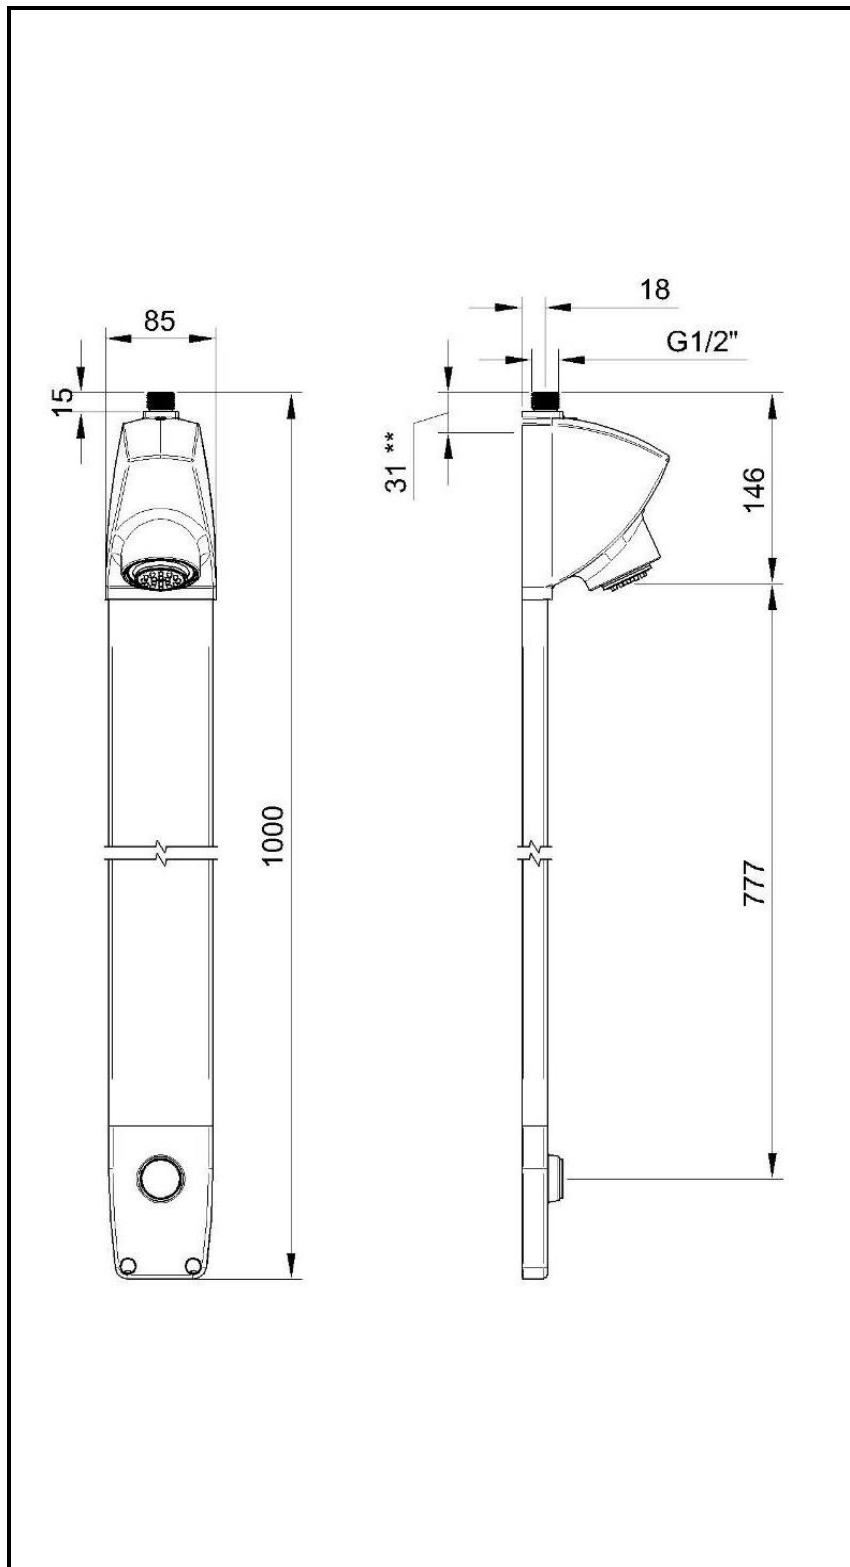


**ARTICOLO / Item**  
**Artículo / Article /**  
**Artikel**

**09290**

Pannello doccia ad arresto temporizzato "SLIM"  
Shower panel with self closing tap "SLIM"  
Panel ducha con grifo temporizado "SLIM"  
Panneau douche avec robinet temporisé "SLIM"  
Selbstschluss-Duschpanel "SLIM"

R1

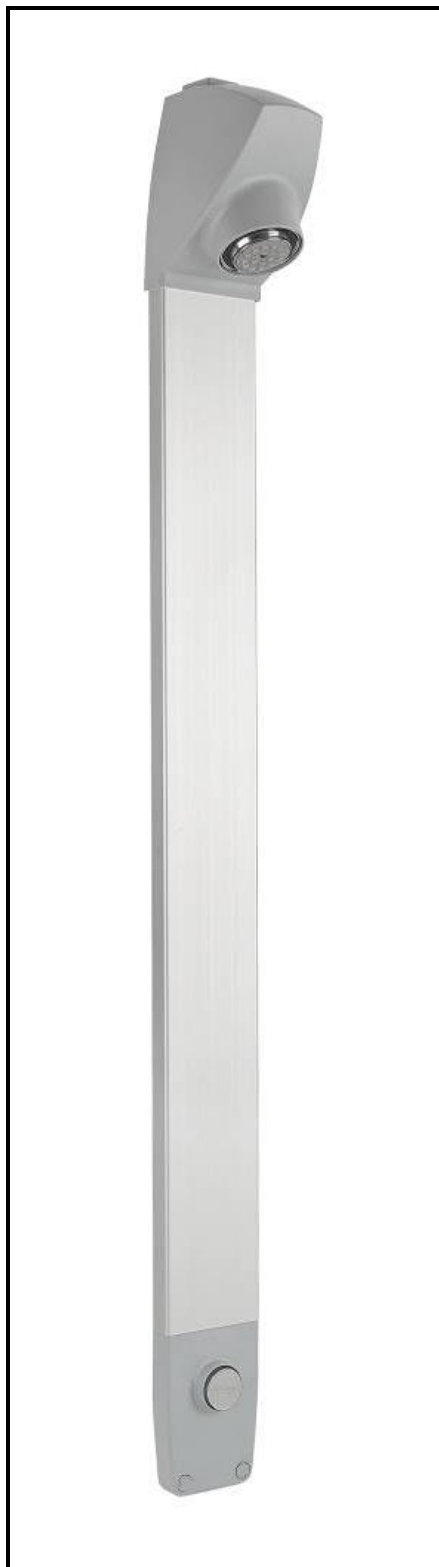

IT



#### COMPOSIZIONE

- Struttura in Alluminio, Plastica ABS.
- Limitatore di portata 8 l/min
- Kit di fissaggio da parete
- Raccordo per alimentazione da parete in ottone.

#### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

<b>Pressione di alimentazione:</b>	Min 1.5 – max 5 bar
<b>Pressione raccomandata:</b>	2 – 4 [bar]
<b>Temperatura di alimentazione:</b>	5 – 65 °C
<b>Portata:</b>	8 l/min (c/limitatore)
<b>Tempo di erogazione:</b>	25 sec. @ 3 bar (tolleranza: +5/-10 sec.).

EN



#### COMPOSITION

- Panel in aluminum, plastic ABS.
- Flow rate limiter 8 l/min
- Wall fixing set
- Connection for wall supply in brass.

#### OPERATING CHARACTERISTICS

<b>Operating pressure:</b>	Min 1.5 – max 5 bar
<b>Recommended pressure:</b>	2 – 4 [bar]
<b>Water temperature:</b>	5 – 65 °C
<b>Flow rate:</b>	8 l/min (w/flow limiter)
<b>Flow time:</b>	25 sec. @ 3 bar (tolerance: +5/-10 sec.).

ES



#### COMPOSICIÓN

- Estructura en aluminio, plástico ABS.
- Limitador de caudal 8 l/min
- Kit de fijación mural
- Racor en latón para alimentación mural

#### CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

<b>Presión de alimentación:</b>	Min 1 – max 5 bar
<b>Presión recomendada:</b>	2 – 4 [bar]
<b>Temperatura de alimentación:</b>	5 – 65 °C
<b>Caudal:</b>	8 l/min (c/limitador de caudal)
<b>Tiempo de descarga:</b>	25 sec. @ 3 bar (tolerancia: +5-10 sec.).

FR



#### COMPOSITION

- Structure en aluminium, plastique ABS.
- Limiteur de débit 8 l/min
- Kit de fixation mural
- Raccord en laiton pour alimentation mural.

#### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

<b>Pression d'alimentation:</b>	Min 1 – max 5 bar
<b>Pression recommandée:</b>	2 – 4 [bar]
<b>Température d'alimentation:</b>	5 – 65 °C
<b>Débit:</b>	8 l/min (avec limiteur de débit)
<b>Temporisation:</b>	25 sec. @ 3 bar (tolérance: +5/-10 sec.).

DE



#### LIEFERUMFANG

- Panel aus Aluminium, Plastik ABS
- Durchflussbegrenzer 8 l/min.
- Wandmontageset
- Verbindung für Wandanschluss in Messing

#### FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

<b>Zulaufdruck:</b>	Min 1 – max 5 bar
<b>Empfohlener Zulaufdruck:</b>	2 – 4 bar
<b>Zulauftemperatur:</b>	5- 65 °C
<b>Durchflussmenge</b>	8 l/min (mit Begrenzung)
<b>Fließzeit:</b>	25 Sek. @ 3 bar (Toleranz: +5-10 Sek.).