

Articolo / Item / Artikel
Artículo / Article

700.B1/1


Miscelatore termostatico temporizzato con bocca cilindrica da incasso.

Concealed self-closing thermostatic mixer with cylindrical spout.

Mezclador termostático temporizado empotrado, con caño cilíndrico.

Mitigeur thermostatique temporisé encastré, avec bec cylindrique.

Selbstschluss-Thermostatmischer mit zylinderförmigen Auslauf, Unterputz.

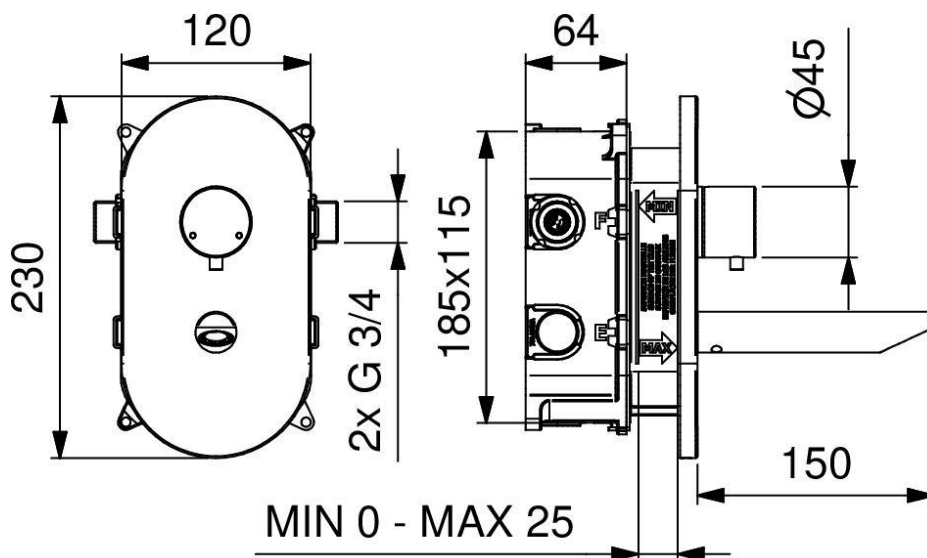

IT



COMPOSIZIONE

- Rubinetteria in ottone cromato
- Cartuccia termostatica TMV3
- Valvole di ritegno
- Scatola incasso in plastica
- Incasso regolabile da 0 a 25mm
- Piastra di copertura in Zamak cromata con viti a scomparsa

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione	Min 1 – Max 5 bar
Temperatura aliment.	50 – 63 °C
acqua calda:	(55 – 60 °C raccomand.)
Temperatura aliment.	5 - 20 °C
acqua fredda:	
Temperatura minima	10 °C
differenziale (calda-mix):	
Campo di regolazione:	15 – MAX °C
Tolleranza di regolazione:	± 2 °C
Temperatura massima (imp. fabbrica):	38 ± 1 °C, regolabile
Tempo di erogazione:	15 sec. @ 3 bar (tolleranza: 15 ± 5 sec.)

EN



COMPOSITION

- Chromed brass tap
- TMV3 thermostatic cartridge
- Non-return valves
- Built-in box in plastic
- Adjustable built-in position from 0 to 25mm
- Covering plate in chromed Zamak with concealed screws

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure:	Min 1 – Max 5 bar
Hot water inlet temperature:	50 – 63 °C
Cold water inlet temperature:	(55 – 60 °C recommended)
Minimum differential temperature (hot-mixed):	10 °C
Outlet water temperature range:	15 – MAX °C
Setting tolerance:	± 2 °C
Maximum temperature (factory setting):	38 ± 1 °C, adjustable
Flow time:	15 sec. @ 3 bar (tolerance: 15 ± 5 sec.)

ES



COMPOSICIÓN

- Grifo en latón cromado
- Cartucho termostático TMV3
- Válvulas de retención
- Caja de plástico empotrada
- Position de fijación regulable de 0 a 25mm
- Placa de cubierta en Zamak cromado con tornillos escondidos

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación:	Min 1 – max 5 bar
Temperatura de alimentación agua caliente:	50 – 63 °C
Temperatura de alimentación agua fría:	(55 – 60 °C recomendada)
Temperatura mínima diferencial (caliente-mixta):	5 - 20 °C
Campo de regulación:	10 °C
Tolerancia de regulación:	15 – MAX °C
Temperatura máxima (calibración de fábrica):	± 2 °C
Tiempo de descarga:	38 ± 1 °C, ajustable
	15 sec. @ 3 bar (tolerancia: 15 ± 5 sec.)

FR



COMPOSITION

- Robinet en laiton chromé
- Cartouche thermostatique TMV3
- Clapets anti-retour
- Boîte en plastique encastrée
- Position de fixation réglable de 0 à 25mm
- Plaque de couverture en Zamak chromé avec fixations cachées

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Presión de alimentación:	Min 1 – max 5 bar
Temperatura de alimentación agua caliente:	50 – 63 °C
Temperatura de alimentación agua fría:	(55 – 60 °C recomendada)
Temperatura mínima diferencial (caliente-mixta):	5 - 20 °C
Campo de regulación:	10 °C
Tolerancia de regulación:	15 – MAX °C
Temperatura máxima (calibración de fábrica):	± 2 °C
Temporisation:	38 ± 1 °C, ajustable
	15 sec. @ 3 bar (tolérance: 15 ± 5 sec.)

DE



LIEFERUMFANG

- Körper aus verchromten Messing
- Thermostatkartusche TMV3
- Rückschlagventile
- Unterputzbox aus Plastik
- Unterputz-Einbauteil regulierbar von 0 bis 25 mm
- Abdeckplatte aus Zamak, verchromt mit integrierten Schrauben

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Zulaufdruck:	Min 1 – max 5 bar
Warmwassertemperatur:	50 – 63 °C (55 – 60 °C empfohlen)
Kaltwassertemperatur:	5 – 20 °C
Mindesttemperaturuntersch	10 °C
ied (Warm- und Mischwasser):	
Einstellbereich:	15 – MAX °C
Einstelltoleranz:	± 2 °C
Höchstauswählbare Temperatur	38 ± 1 °C, einstellbar
(Werkseinstellung)	
Fließzeit:	15 Sek. @ 3 bar (Toleranz: 15 ± 5 Sek.).