

Articolo / Item
Artículo / Article

02152


R2

Rubinetto collo cigno minimale a leva corta e vitone D.C.

Minimalistic basin lever operated tap, with ceramic disks.

Grifo minimal con cuello de cisne, con montura a discos cerámicos.

Robinet minimale sur plage avec levier et col de cygne, cartouche à disques céramiques.

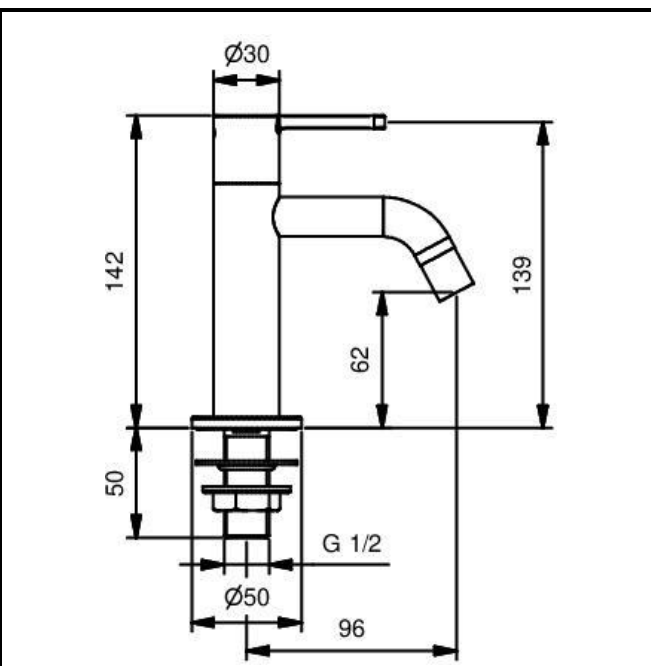

IT



COMPOSIZIONE

- Comando a leva corta
- Vitone a dischi ceramici 90°

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata: 6 l/min (c/limitatore di portata)

Pressione di alimentazione: Min 1 – max 6 bar

Temperatura di alimentazione: Max 85 °C

EN



COMPOSITION

- Short lever control
- Ceramic disc headvalve 90°

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate: 6 l/min (w/flow regulator)

Operating pressure: Min 1 – max 6 bar

Water inlet temperature: Max 85 °C

ES



COMPOSICIÓN

- Mando con palanca corta
- Montura de discos cerámicos 90°

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal: 6 l/min (c/ limitador de caudal)

Presión de alimentación: Min 1 – max 6 bar

Temperatura de alimentación: Max 85 °C

FR



COMPOSITION

- Commande à manette courte
- Tête à disque céramique 90°

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit: 6 l/min (avec limiteur de débit)

Pression d'alimentation: Min 1 – max 6 bar

Température d'alimentation: Max 85 °C