

Articolo / Item
Artículo / Article

02404

Varianti / Other Versions
Otras Opciones / Autres Options


02404/LN

Miscelatore monocomando esterno a parete c/flessibile e doccia. Comando a leva clinica.

Wall mounted single lever mixer with flexible and shower. With clinical lever.

Mezclador monomando externo mural con flexo y teleducha. Mando con palanca medical.

Mitigeur à mur avec levier médicale, douchette et flexible pour cuvette WC

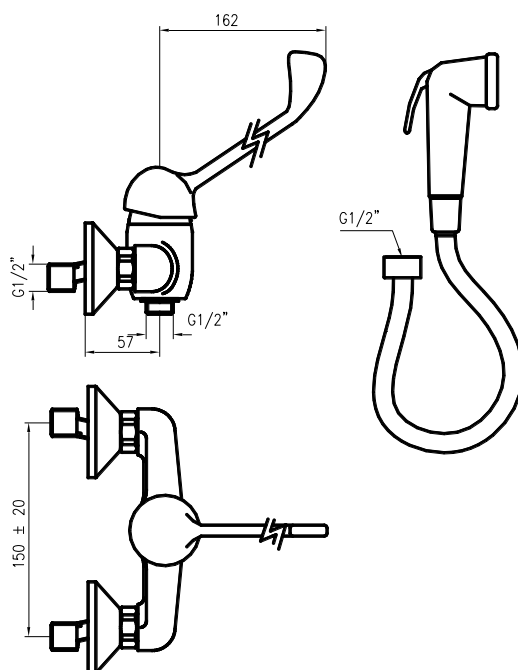

IT 	
COMPOSIZIONE	
- Doccetta igienica in plastica bianca - Flessibile in pvc bianco da 120 cm - Valvole di ritegno	
CARATTERISTICHE FUNZIONALI	
Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 5 bar
Portata:	4 l/min
Temperatura alimentazione acqua calda:	50 – 60 °C - (65 °C Max)
Temperatura alimentazione acqua fredda:	5 - 20 °C
VARIANTI:	
02404/LN	Con leva tradizionale

EN 	
COMPOSITION	
- White plastic sanitary hand shower - Flexible hose in white PVC 120 cm - Non-return valves	
OPERATING CHARACTERISTICS	
Operating pressure:	Min 1 – max 5 bar
Flow rate:	4 l/min
Hot water inlet temperature:	50 – 63 °C - (65 °C Max)
Cold water inlet temperature:	5 - 20 °C
OTHER VERSION:	
02404/LN	With classic lever

ES 	
COMPOSICIÓN	
- Ducha para inodoro en plástico blanco - Flexible en PVC blanco 120 cm - Válvulas de retención	
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES	
Presión de alimentación:	Min 1 – max 5 bar
Caudal:	4 l/min
Temperatura de alimentación agua caliente:	50 – 63 °C - (65 °C Max)
Temperatura de alimentación agua fría:	5 - 20 °C
OTRAS OPCIONES:	
02404/LN	Con palanca corta

FR 	
COMPOSITION	
- Douchette hygiénique en plastique blanc - Flexible en PVC blanc 120 cm - Clapets anti-retour inclus	
CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES	
Pression d'alimentation:	Min 1 – max 5 bar
Débit:	4 l/min
Température entrée eau chaude:	50 – 63 °C - (65 °C Max)
Température entrée eau froide:	5 - 20 °C
AUTRES OPTIONS:	
02404/LN	Avec manette court