

**ARTICOLO**  
**Item / Artículo**  
**Article / Artikel**

**08420-15**

**VARIANTI**  
**Other versions /Otras opciones**  
**Autres options / Zusätzliche**  
**Varianten**

**08420-30**

R1


*Rubinetto temporizzato Inox AISI 316L per doccia a parete, con comando a pulsante.*

*AISI 316L stainless steel wall mounted self-closing push button tap for shower.*

*Grifo temporizado para ducha mural con pulsador en acero inox AISI316L.*

*Robinet temporisé pour douche mural à poussoir en acier inox AISI 316L.*

*Wandmontierte Selbstschlußarmatur für Dusche in Edelstahl AISI 316L.*

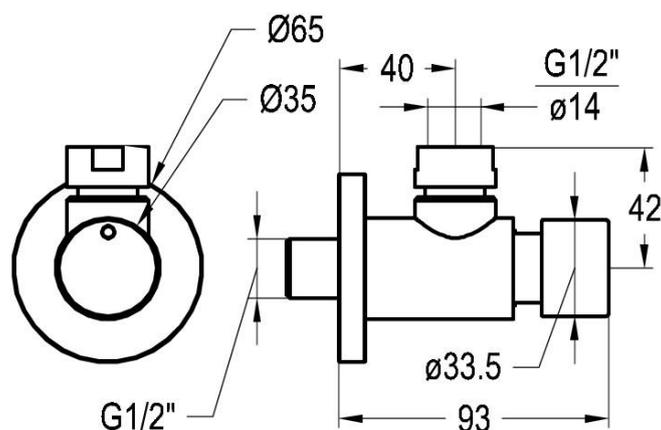

IT



### COMPOSIZIONE

- Rubinetto in acciaio Inox AISI 316L spazzolato

### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

**Portata:** 8 l/min (c/limitatore di portata)  
**Pressione di alimentazione:** Min 1 – max 6 bar  
**Pressione raccomandata:** 2 – 4 bar  
**Temperatura di alimentazione:** 5 – 65 °C  
**Tempo di erogazione:** 15 sec. - 3 bar non regolabile (tolleranza: 15 ± 5 sec.)

### VARIANTI

**- 08420-30** Rubinetto con vitone 25 sec. - 3 bar (tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.)

EN



### COMPOSITION

- AISI 316L stainless steel tap brushed

### OPERATING CHARACTERISTICS

**Flow rate:** 8 l/min (w/flow regulator)  
**Operating pressure:** Min 1 – max 6 bar  
**Recommended pressure:** 2 – 4 bar  
**Water inlet temperature:** 5 – 65 °C  
**Flow time:** 15 sec. - 3 bar, not adjustable (tolerance: 15 ± 5 sec.)

### OTHER VERSIONS

**- 08420-30** Tap with cartridge 25 sec. - 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.)

ES



### COMPOSICIÓN

- Grifo en acero inox AISI 316L satinado

### CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

**Caudal:** 8 l/min (c/limitador de caudal)  
**Presión de alimentación:** Min 1 – max 6 bar  
**Presión recomendada:** 2 – 4 bar  
**Temperatura de alimentación:** 5 – 65 °C  
**Tiempo de descarga:** 15 sec. @ 3 bar, no ajustable (tolerancia: 15 ± 5 sec.)

### OTRAS OPCIONES

**- 08420-30** Grifo con cartucho 25 sec. - 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.)

FR



### COMPOSITION

- Robinet en acier inox AISI 316L brossé

### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

**Débit:** 8 l/min (avec limiteur de débit)  
**Pression d'alimentation:** Min 1 – max 6 bar  
**Pression recommandée:** 2 – 4 bar  
**Température d'alimentation:** 5 – 65 °C  
**Temporisation:** 15 sec. @ 3 bar, non réglable (tolérance : 15 ± 5 sec.)

### AUTRES OPTIONS

**- 08420-30** Robinet avec cartouche 25 sec. - 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.)

DE



### Lieferumfang

- Urinalarmatur aus gebürstetem Edelstahl AISI 316L

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**Durchflußvolumen:** 9 l/min (mit Begrenzung)  
**Zulaufdruck:** Min 1 – max 6 bar  
**Empfohlener Zulaufdruck:** 2 – 4 bar  
**Zulauftemperatur:** 5 – 65 °C  
**Fließzeit:** 15 sec. @ 3 bar, nicht verstellbar (Toleranz: 15 ± 5 sek.)

### VARIANTE

**- 08420-30** Armatur mit Fließzeit 25 sec. - 3 bar (Toleranz laut EN 816: 30 +5/-10 sec.)

