

ARTICOLO / Item
Artículo / Article / Artikel

08425

VARIANTI / Other versions
Otras opciones / Autres options /
Zusätzliche Varianten


Rubinetto temporizzato orinatoio serie INOX da incasso a parete con comando a pulsante.

INOX series self-closing concealed wall mounted urinal tap with push button control

Fluxor temporizado empotrado mural para urinario colección INOX con pulsador

Robinet temporisé encastré pour urinoir série INOX avec poussoir.

Serie INOX Unterputz-Selbstschlussarmatur für Urinal mit Druckknopf

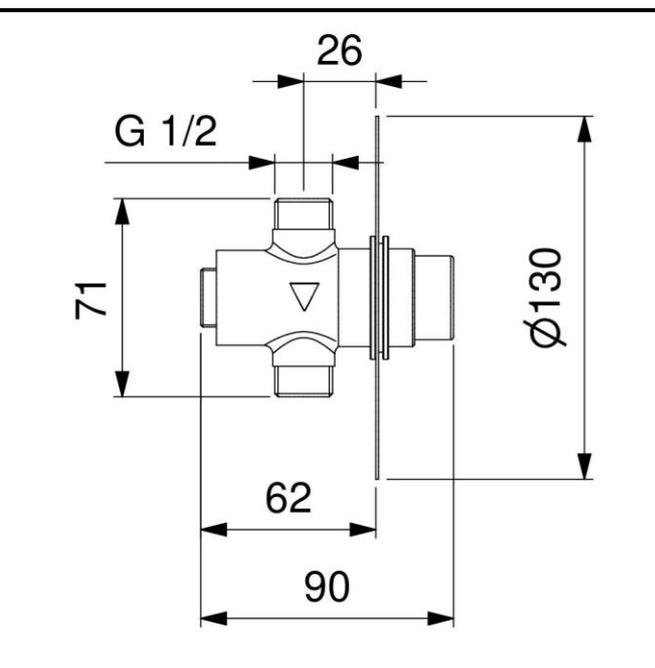

IT



COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone
- Componenti esterni in acciaio AISI316L

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata:	2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C
Tempo di erogazione:	8 sec. @ 3 bar

EN



COMPOSITION

- Brass body
- External components in stainless steel AISI316L

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure:	Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure:	2 – 4 bar
Water inlet temperature:	5 – 65 °C
Flow time:	8 sec. @ 3 bar

ES



COMPOSICIÓN

- Cuerpo en latón cromado
- Componentes exteriores en acero inox AISI316L

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación:	Min 1 – max 6 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C
Tiempo de descarga:	8 sec. @ 3 bar

FR



COMPOSITION

- Corps en laiton chromé
- éléments extérieurs en acier inox AISI316L

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation:	Min 1 – max 6 bar
Pression recommandé:	2 – 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C
Temporisation:	8 sec. @ 3 bar

DE 

Lieferumfang

- Körper aus verchromten Messing
- Außenteile in Edelstahl AISI316L

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Zulaufdruck:

Min 1 – max 6 bar

Empfohlener Zulaufdruck:

2 – 4 bar

Zulauftemperatur:

5 – 65 °C

Fließzeit:

8 sec. @ 3 bar