

ARTICOLO / Item
Artículo / Article

08431


Braccio doccia antivandalo in tubo con soffione orientabile cilindrico anticalcare in acciaio inox aisi316L.

Vandal-proof shower arm with moveable anti-limescale cylindrical shower head made of stainless steel AISI316L.

Ducha antivandálica con cabeza de ducha ajustable cilíndrica anti-calizo, en acero inoxidable AISI316L.

Bras de douche anti vandalisme avec pomme de douche réglable cylindrique anticalcaire, en acier inoxydable AISI316L.

R2

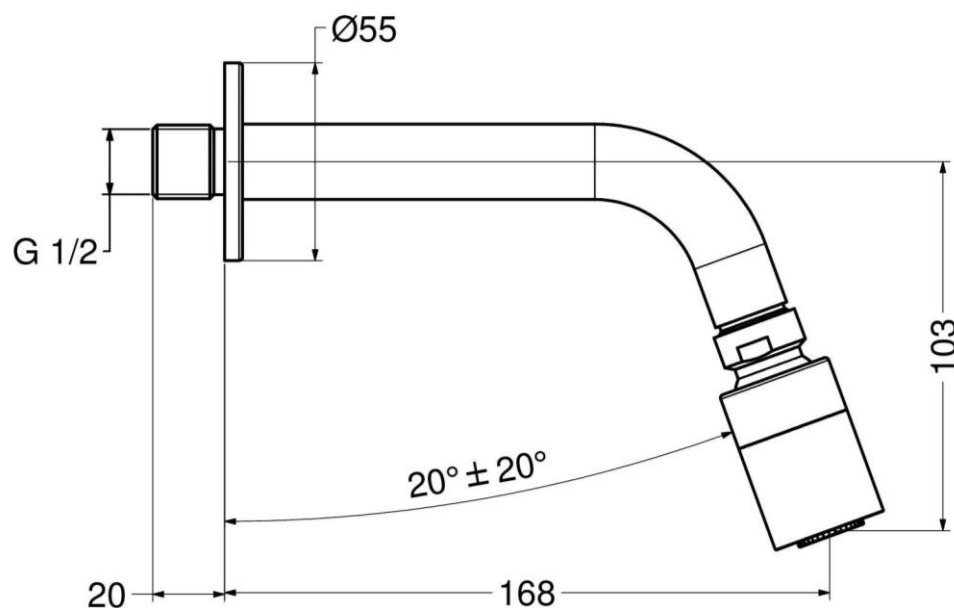

IT



COMPOSIZIONE

- Braccio doccia e rosone in AISI316L
- Soffione in AISI316L con diffusore in gomma anticalcare
- Con limitatore di portata 8 l/min

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata:	8 l/min (c/limitatore di portata)
Pressione di alimentazione:	Min 0,5 - max 6 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C

EN



COMPOSITION

- Shower arm and flange made of AISI316L
- Shower head made of stainless steel AISI316L with anti-limescale rubber diffuser
- With flow regulator 8 l/min

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate:	8 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure:	Min 0,5 - max 6 bar
Water inlet temperature:	5 – 65 °C

ES



COMPOSICIÓN

- Tubo y embellecedor en acero inoxidable AISI316L
- Cabeza de ducha en acero inoxidable AISI316L con difusor en goma anti-calizo
- Con limitador de caudal 8 l/min

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal:	8 l/min (c/limitador de caudal)
Presión de alimentación:	Min 0,5 - max 6 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C

FR



COMPOSITION

- Bras de douche et rosace en acier inoxydable AISI316L
- Pomme de douche en acier inoxydable AISI316L avec diffuseur anti-calcaire en caoutchouc
- Avec limiteur de débit 8 l/min

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit:	8 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation:	Min 0,5 - max 6 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C

