

ARTICOLO / Item
Artículo / Article / Artikel

08440

VARIANTI / Other versions
Otras opciones / Autres options /
Zusätzliche Varianten

08440-30


Rubinetto temporizzato per doccia serie INOX da incasso a parete con comando a pulsante.

INOX series self-closing concealed wall mounted shower tap with push button control

Grifo temporizado para ducha colección INOX mural empotrado con pulsador.

Robinet pour douche temporisé série INOX mural encastré avec poussoir.

Serie INOX Unterputz-Selbstschlussarmatur für Dusche mit Druckknopf.

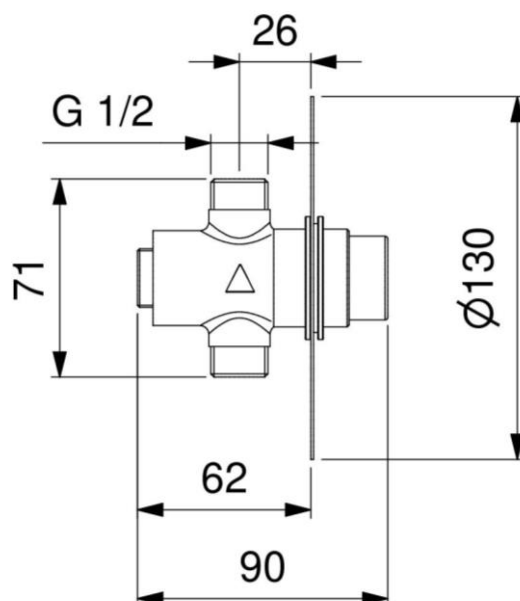

IT



COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone cromato

- Componenti esterni in AISI316L

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione: Min 1 – max 6 bar

Pressione raccomandata: 2 – 4 bar

Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C

Tempo di erogazione: 15 sec. @ 3 bar
(tolleranza: 15 ± 5 sec.)

VARIANTI

- 08440-30 Rubinetto con vitone 25 sec. @ 3 bar
(tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.)

EN



COMPOSITION

- Chromed brass body

- External components in stainless steel AISI316L

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure: Min 1 – max 6 bar

Recommended pressure: 2 – 4 bar

Water inlet temperature: 5 – 65 °C

Flow time: 15 sec. @ 3 bar
(tolerance: 15 ± 5 sec.)

OTHER VERSIONS

- 08440-30 Tap with cartridge 25 sec. @ 3 bar
(tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.)

ES



COMPOSICIÓN

- Cuerpo en latón cromado

- Componentes exteriores en acero inox AISI316L

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación: Min 1 – max 6 bar

Presión recomendada: 2 – 4 bar

Temperatura de alimentación: 5 – 65 °C

Tiempo de descarga: 15 sec. @ 3 bar
(tolerancia: 15 ± 5 sec.)

OTRAS OPCIONES

- 08440-30 Grifo con cartucho 25 sec. @ 3 bar
(tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.)

FR



COMPOSITION

- Corps en laiton chromé

- éléments extérieurs en acier inox AISI316L

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation: Min 1 – max 6 bar

Pression recommandée: 2 – 4 bar

Température d'alimentation: 5 – 65 °C

Temporisation: 15 sec. @ 3 bar (tolérance: 15 ± 5 sec.)

AUTRES OPTIONS

- 08440-30 Robinet avec cartouche 25 sec. @ 3 bar
(tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.)

DE



LIEFERUMFANG

- Körper aus verchromten Messing

- Außenteile in Edelstahl AISI316L

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Zulaufdruck:

Min 1 – max 6 bar

Empfohlener Zulaufdruck:

2 – 4 bar

Zulauftemperatur:

5 – 65 °C

Fließzeit:

15 sec. @ 3 bar
(Toleranz: 15 ± 5 sek.)

VARIANTE

08440-30 Armatur mit Fließzeit 25 sec. @ 3 bar
(Toleranz laut EN 816: 30 +5/-10 sec.)

