

Articolo / Item
Artículo / Article / Artikel

08537F

Varianti / Other Versions
Otras Opciones / Autres Options
Zusätzliche Varianten

08537-30F



Miscelatore temporizzato per doccia a parete con comando a pulsante antibloccaggio.

Vandal-proof self-closing wall mounted push button mixer for shower.

Mezclador temporizado con pulsador antivandálico para ducha, fijación mural.

Mitigeur temporisé pour douche mural externe à poussoir anti vandalisme.

Einhand-Selbstschlußmischer Vandalensicher für Dusche für Zweiloch-Wandmontage.

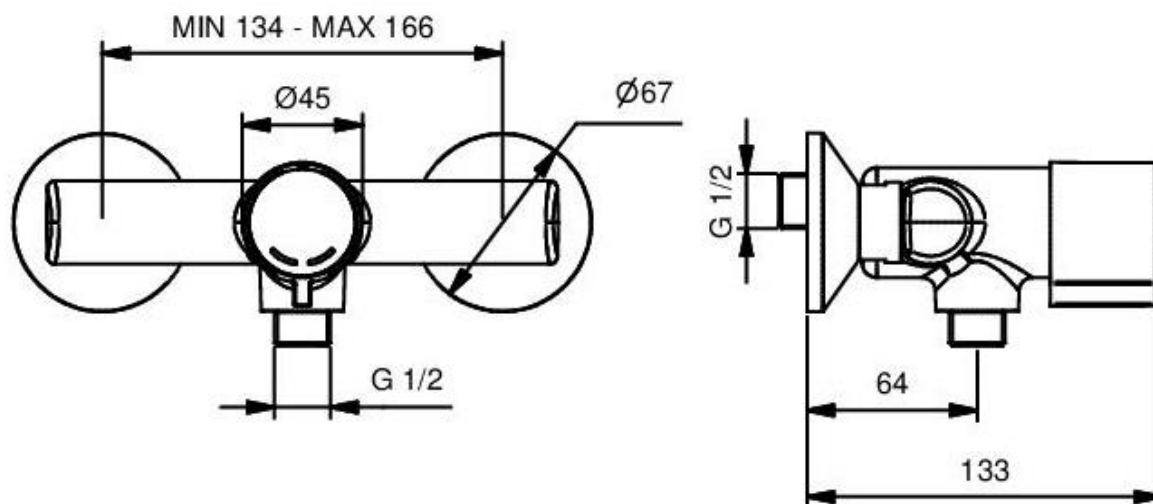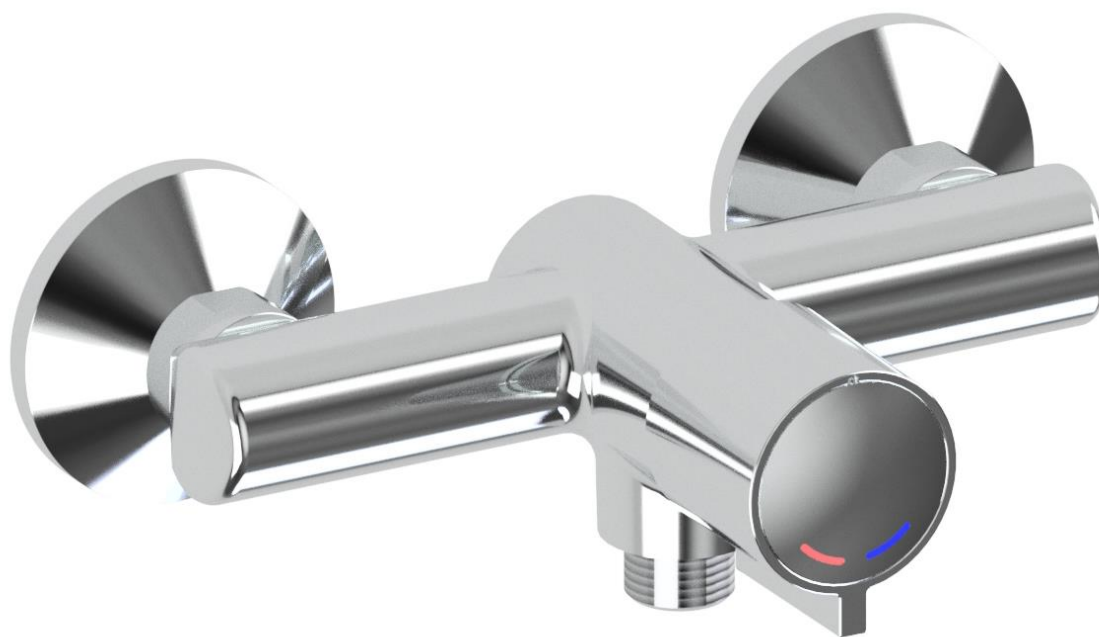

IT 	
COMPOSIZIONE	
- Corpo in ottone cromato - Con valvole di ritegno e filtri	
CARATTERISTICHE FUNZIONALI	
Portata:	8 l/min (c/limitatore di portata)
Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata:	2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C
Tempo di erogazione:	15 sec. @ 3 bar (tolleranza: 15 ± 5 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)
Dispositivo di arresto:	VITONE TEMPORIZZATO ANTIVANDALO: dispositivo antivandalo permette l'erogazione dell'acqua solo dopo il rilascio del pulsante, e ne garantisce l'arresto anche in caso di blocco volontario dello stesso (tentativo di allagamento)
VARIANTI	
- 08537-30F	Rubinetto con vitone antivandalico 25 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 30 +5/- 10 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)

EN 	
COMPOSITION	
- Chromed brass body - With check valves and filters	
OPERATING CHARACTERISTICS	
Flow rate:	8 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure:	Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure:	2 – 4 bar
Water inlet temperature:	5 – 65 °C
Flow time:	15 sec. @ 3 bar (tolerance: 15 ± 5 sec.), can be reduced (-40%)
Stop device:	VANDAL-PROOF SELF CLOSING CARTRIDGE: provides flow of water only after the release of the command button and assures to stop it even if the button is locked in working position (eg. for a vandalistic attempt)
OTHER VERSIONS	
- 08537-30F	Tap with vandal-proof cartridge 25 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 30 +5/- 10 sec.), can be reduced (-40%)

ES 	
COMPOSICIÓN	
- Cuerpo en latón cromado - Con válvulas de retención y filtros	
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES	
Caudal:	8 l/min (c/ limitador de caudal)
Presión de alimentación:	Min 1 – max 6 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C
Tiempo de descarga:	15 sec. @ 3 bar (tolerancia: 15 ± 5 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)
Dispositif d'arret:	CARTUCHO TEMPORIZADO ANTIVANDALICO : el dispositivo a prueba de vandalismo permite el suministro del agua sólo después que se suelta el botón y se asegura la interrupción del flujo incluso en caso de un bloqueo voluntario del mismo (tentativo de inundación)
OTRAS OPCIONES	
- 08537-30F	Grifo con cartucho antivandalico 25 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)

FR 	
COMPOSITION	
- Corps en laiton chromé - Avec clapets anti-retour et filtres	
CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES	
Débit:	8 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation:	Min 1 – max 6 bar
Pression recommandé:	2 – 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C
Temporisation:	15 sec. @ 3 bar (tolérance: 15 ± 5 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)
Dispositif de bloqueo:	CARTOUCHE TEMPORISE' ANTIVANDALISME: le dispositif anti vandalisme permette l'écoulement de l'eau seulement après que le bouton est relâché et il assure l'arrêt de l'eau même en cas de blocage volontaire du bouton (tentative d'inondation)
AUTRES OPTIONS	
- 08537-30F	Robinet avec cartouche anti vandalisme 25 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)

DE



LIEFERUMFANG

- Armaturenkörper aus Messing – konform mit UBA-Liste
- Integrierte Rückschlagventile

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Durchflußvolumen: 8 l/min (mit Begrenzung)

Zulaufdruck: Min 1 – max 6 bar

Empfohlener Zulaufdruck 2-4 bar

Zulauftemperatur: 5 – 65 °C

Fließzeit: 15 sec. @ 3 bar (Toleranz : 15 ± 5 sec.), kann um 40% reduziert werden

Stoppperät: Die Sicherheitsfunktion ermöglicht den Wasserfluss erst nach dem Loslassen des Druckknopfes und stellt sicher, dass der Wasserfluss auch dann stoppt, wenn er absichtlich blockiert wird (Vandalismus).

Zusätzliche Varianten

- 08537-30f Selbstschluss-Armaturen Vandalensicher 25 sec. @ 3 bar (Toleranz wie in EN 816: 30 + 5/-10 sec.), kann um 40% reduziert werden