

Articolo / Item
Artículo / Article / Artikel

08542/1F

Varianti / Versions
Opciones / Options / Varianten

08542/1-30F
TMIM4-06000
TMIM4-07000


R2

Miscelatore temporizzato per doccia serie MINIMAL con scatola da incasso e comando a pulsante antibloccaggio.

MINIMAL series vandal-proof self-closing wall mounted push button mixer for shower with concealed box.

Mezclador temporizado para ducha colección MINIMAL mural con pulsador antivandálico con caja empotrada.

Mitigeur temporisé pour douche série MINIMAL mural à poussoir anti vandalisme avec boîte encastrée.

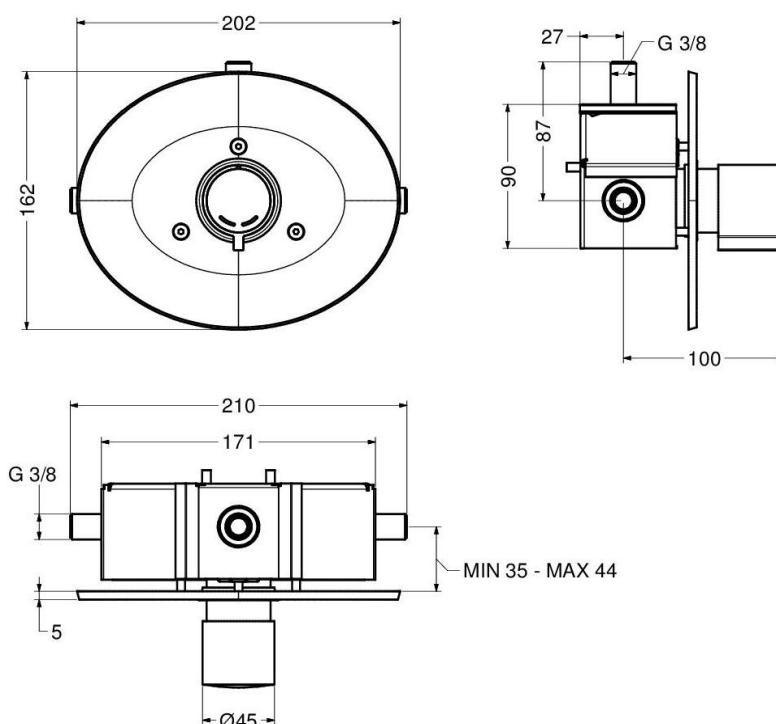

IT



COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone
- Rosone in ABS cromato
- Con valvole di ritegno e filtri
- Scatola incasso in acciaio inox

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata:	8 l/min (c/limitatore)
Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 5 bar
Pressione raccomandata:	2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C
Tempo di erogazione:	15 sec. @ 3 bar (tolleranza: 15 ± 5 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)
Dispositivo di arresto:	VITONE TEMPORIZZATO ANTIVANDALO: dispositivo antivandalo permette l'erogazione dell'acqua solo dopo il rilascio del pulsante, e ne garantisce l'arresto anche in caso di blocco volontario dello stesso (tentativo di allagamento)

VARIANTI

- **08542-30F** Rubinetto con vitone antivandalo 25 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)
- **TMIM4-06000** Con sistema anti-ristagno
- **TMIM4-07000** Con sistema anti-ristagno e con vitone antivandalo 25 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)

EN



COMPOSITION

- Brass body
- ABS chromed flange
- With check valves and filters
- Stainless steel concealed box

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate:	8 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure:	Min 1 – max 5 bar
Recommended pressure:	2 – 4 bar
Water inlet temperature:	5 – 65 °C
Flow time:	15 sec. @ 3 bar (tolerance: 15 ± 5 sec.), can be reduced (-40%)
Stop device:	VANDAL-PROOF SELF CLOSING CARTRIDGE: provides flow of water only after the release of the command button and assures to stop it even if the button is locked in working position (eg. for a vandalistic attempt)

OTHER VERSIONS

- **08542-30F** Tap with vandal-proof cartridge 25 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.), can be reduced (-40%)
- **TMIM4-06000** With anti-stagnation system
- **TMIM4-07000** With anti-stagnation system and vandal-proof cartridge 25 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.), can be reduced (-40%)

ES



COMPOSICIÓN

- Cuerpo en latón
- Embellecedor en ABS cromado
- Con válvulas de retención y filtros
- Caja empotrada en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal:	8 l/min (c/ limitador de caudal)
Presión de alimentación:	Min 1 – max 5 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C
Tiempo de descarga:	15 sec. @ 3 bar (tolerancia: 15 ± 5 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)
Dispositif d'arret:	CARTUCHO TEMPORIZADO ANTIVANDALICO : el dispositivo a prueba de vandalismo permite el suministro del agua sólo después que se suelta el botón y se asegura la interrupción del flujo incluso en caso de un bloqueo voluntario del mismo (tentativo de inundación)

OTRAS OPCIONES

FR



COMPOSITION

- Corps en laiton
- Rosace en ABS chromé
- Avec clapets anti-retour et filtres
- Boîte encastrée en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit:	8 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation:	Min 1 – max 5 bar
Pression recommandé:	2 – 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C
Temporisation:	15 sec. @ 3 bar (tolérance: 15 ± 5 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)
Dispositif de bloquee:	CARTOUCHE TEMPORISE' ANTIVANDALISME: le dispositif anti vandalisme permette l'écoulement de l'eau seulement après que le bouton est relâché et il assure l'arrêt de l'eau même en cas de blocage volontaire du bouton (tentative d'inondation)

AUTRES OPTIONS

- 08542-30F Grifo con cartucho antivandálico 25 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.), con posibilidad de reducción (-40%) - TMIM4-06000 Con sistema estancamiento - TMIM4-07000 Con sistema estancamiento y cartucho antivandálico 25 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)	- 08542-30F Robinet avec cartouche anti vandalisme 25 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%) - TMIM4-06000 Avec système anti-stagnation - TMIM4-07000 Avec système anti- stagnation et avec cartouche anti vandalisme 25 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)
---	---

DE



LIEFERUMFANG

- Armaturenkörper aus Messing
- Abdeckplatte aus verchromten ABS
- Integrierte Rückschlagventile
- Unterputz-Box

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Durchflußvolumen: 8 l/min (mit Begrenzung)
Zulaufdruck: Min 1 – max 6 bar
Empfohlener Zulaufdruck 2 – 4 bar
Zulauftemperatur: 5 – 65 °C
Fließzeit: 15 sec. @ 3 bar (Toleranz : 15 ± 5 sec.), kann um 40% reduziert werden

Stoppgerät: ANTI-VANDAL-ZEITSCHRAUBE:
 Die Anti-Vandalismus-Vorrichtung ermöglicht die Abgabe von Wasser erst nach dem Loslassen des Knopfes und garantiert seinen Stopp auch bei freiwilliger Blockierung desselben (versuchte Überschwemmung).

Zusätzliche Varianten

- 08542-30F** Fließzeit 25 sec. @ 3 bar (Toleranz wie in EN 816: 30 + 5/-10 sec.), kann um 40% reduziert werden
- TMIM4-06000** Mit Anti-Stagnation System
- TMIM4-07000** Mit Anti- Stagnation -System und Fließzeit 25 sec. @ 3 bar (Toleranz wie in EN 816: 30 + 5/-10 sec.), kann um 40% reduziert werden