

**Articolo / Item**  
**Artículo / Article**

**09030/1**

**Varianti / Other Versions**  
**Otras Opciones / Autres Options**

**09030/1S**  
**09030/1I**



Rubinetto per doccia temporizzato serie MODERN con comando a catenella e soffione

MODERN series self-closing shower tap with shower head, chain operated

Grifo para ducha temporizado colección MODERN con mando con cadenita y rociador

Robinet pour douche temporisé série MODERN à poussoir avec chaîne à poignée et pomme de douche

R2

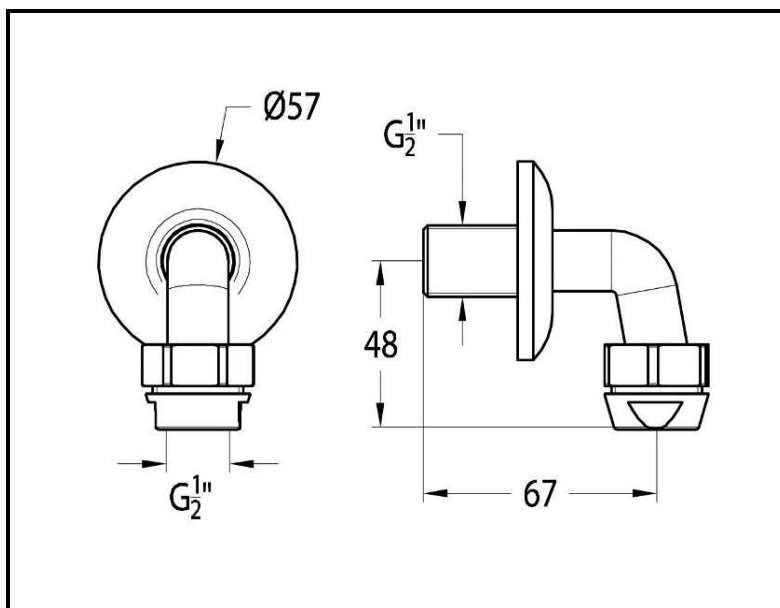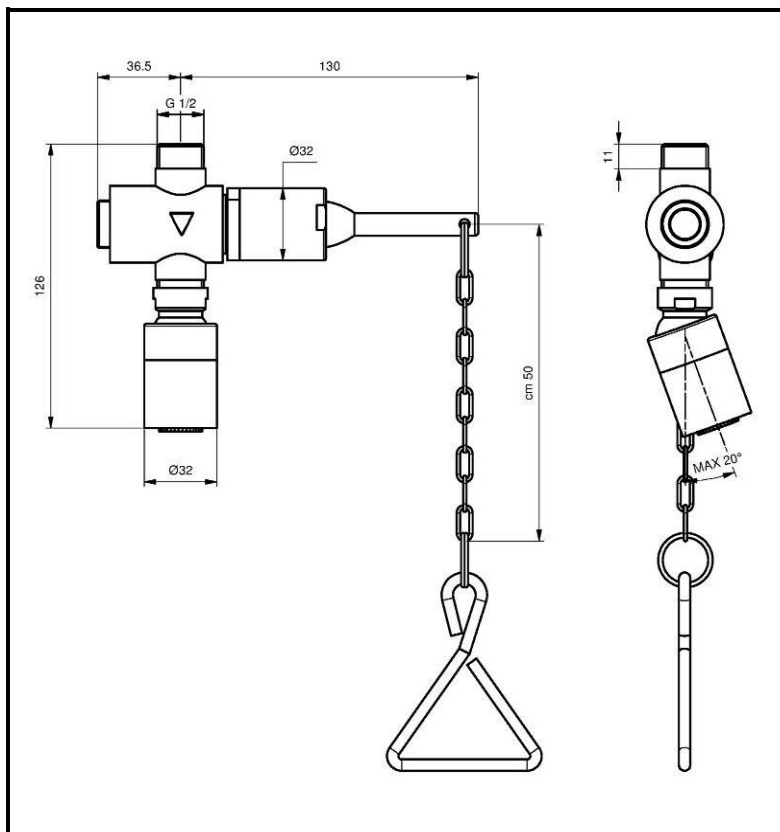


**IT** 

**COMPOSIZIONE**  
- Rubinetto in ottone cromato  
- 09030/1CU12 (**non incluso**): curva in ottone cromato, rosone in acciaio inox

**CARATTERISTICHE FUNZIONALI**  
**Portata:** 8 l/min (c/limitatore di portata)  
**Pressione di alimentazione:** Min 1 – max 6 bar  
**Pressione raccomandata:** 2 – 4 bar  
**Temperatura di alimentazione:** 5 – 65 °C  
**Tempo di erogazione:** 25 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.).

**VARIANTI**  
- 09030/1S Versione senza soffione  
- 09030/1I Versione con chiusura istantanea

**ACCESSORI**  
- 09030/1CU12 Curva per alimentazione da parete ①


**EN** 

**COMPOSITION**  
- Chromed brass tap  
- 09030/1CU12 (**not included**): chromed brass elbow, stainless steel flange

**OPERATING CHARACTERISTICS**  
**Flow rate:** 8 l/min (w/flow regulator)  
**Operating pressure:** Min 1 – max 6 bar  
**Recommended pressure:** 2 – 4 bar  
**Water inlet temperature:** 5 – 65 °C  
**Flow time:** 25 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.).

**OTHER VERSIONS**  
- 09030/1S Without shower head,  
- 09030/1I With instantaneous closing

**ACCESSORIES**  
- 09030/1CU12 Wall supply elbow ①


**ES** 

**COMPOSICIÓN**  
- Grifo en latón cromado  
- 09030/1CU12 (**no en dotación**): soporte angular en latón cromado, embellecedor en acero inoxidable

**CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES**  
**Caudal:** 8 l/min (c/ limitador de caudal)  
**Presión de alimentación:** Min 1 – max 6 bar  
**Presión recomendada:** 2 – 4 bar  
**Temperatura de alimentación:** 5 – 65 °C  
**Tiempo de descarga:** 25 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.).

**OTRAS OPCIONES**  
- 09030/1S Sin rociador  
- 09030/1I Con cierre inmediato

**ACCESORIOS**  
- 09030/1CU12 Soporte angular para alimentación del agua desde la pared ①

**FR** 

**COMPOSITION**  
- Robinet en laiton chromé  
- 09030/1CU12 (**pas inclus**): patte de fixation angulaire en laiton chromé, rosace en acier inoxydable

**CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES**  
**Débit:** 8 l/min (avec limiteur de débit)  
**Pression d'alimentation:** Min 1 – max 6 bar  
**Pression recommandé:** 2 – 4 bar  
**Température d'alimentation:** 5 – 65 °C  
**Temporisation:** 25 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.).

**AUTRES OPTIONS**  
- 09030/1S Sans pomme de douche  
- 09030/1I Avec fermeture instantanée

**ACCESSOIRES**  
- 09030/1CU12 Patte de fixation angulaire pour alimentation de l'eau du mur ①