

ARTICOLO / Item
Artículo / Article /
Artikel

09224

VARIANTI / Other versions
Otras opciones / Autres
options / Zusätzliche
Varianten

Colonna doccia inox con 4 erogatori indipendenti monoacqua a chiusura temporizzata.



Stainless steel shower tower with 4 independent shower heads equipped with self-closing taps.

Columna ducha inox con 4 rociadores independientes con grifos temporizados.


Colonne de douche inox équipé de 4 robinets temporisés indépendants.

Duschsäule aus Edelstahl mit 4 Selbstschlussarmaturen.

R3

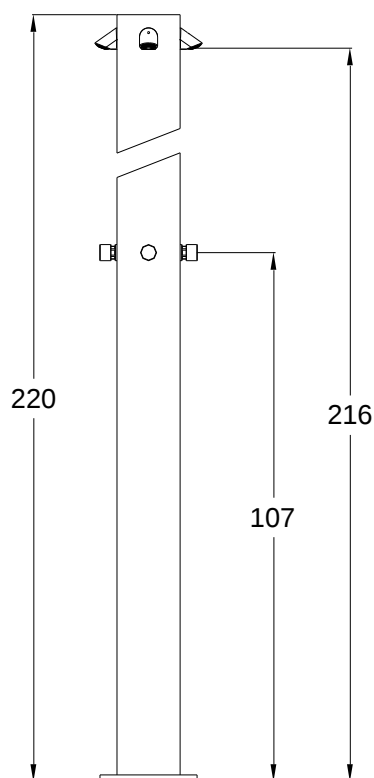

DETTAGLI/DETAILS/DETALLE/DETAILS

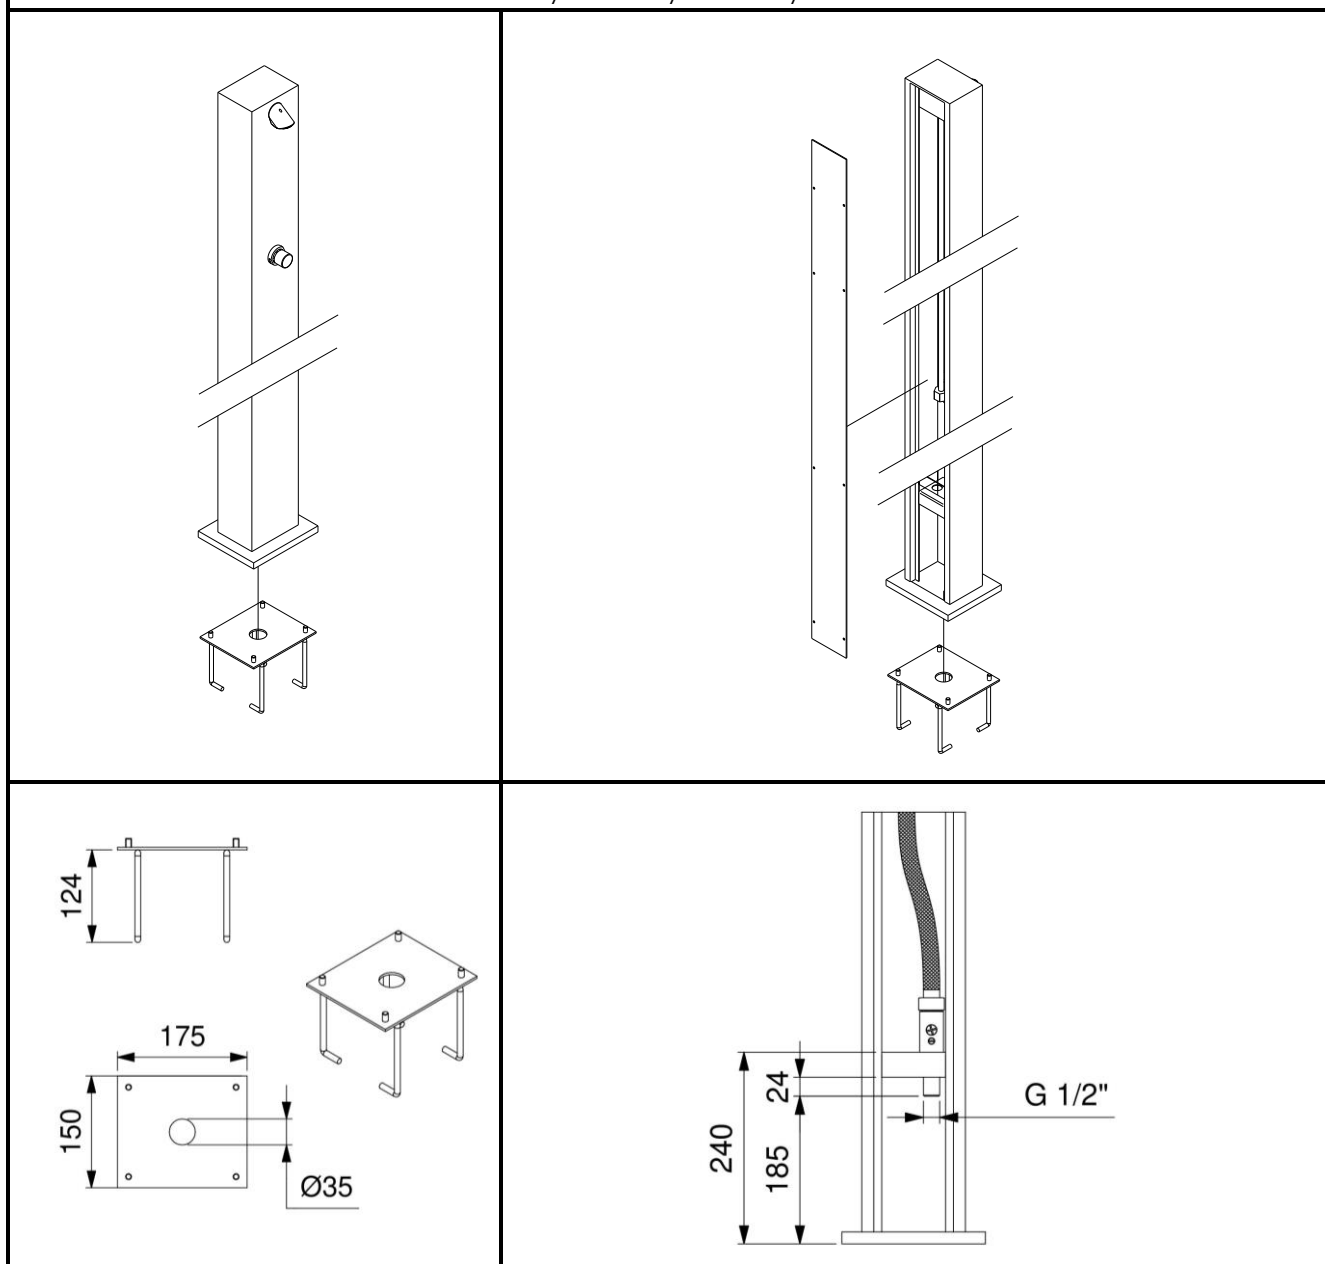

IT



COMPOSIZIONE

- Rubinetto in ottone cromato
- Soffione cromato antivandalo anti-impiccagione
- Struttura in acciaio inox AISI 316

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata:	8 l/min (c/limitatore di portata)
Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata:	2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C
Tempo di erogazione:	15 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 15 ± 5 sec.)

Varianti :

EN



COMPOSITION

- Chromed brass tap
- Chromed vandal-proof prison shower head
- Basic structure in stainless steel AISI 316

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate:	8 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure:	Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure:	2 – 4 bar
Water inlet temperature:	5 – 65 °C
Flow time:	15 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 15 ± 5 sec.)

Other versions :

09230	Con rubinetto monoacqua a chiusura manuale.
09231	Con miscelatore monocomando a dischi ceramici a chiusura manuale.

09230	With single water operated tap.
09231	With ceramic disks manual operated mixer

ES 	
COMPOSICIÓN	
- Grifo en latón cromado	
- Rociador cromado antivandálico anti-ahorcamiento	
- Estructura en acero inox AISI 316	
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES	
Caudal:	8 l/min (c/ limitador de caudal)
Presión de alimentación:	Min 1 – max 6 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C
Tiempo de descarga:	15 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 15 ± 5 sec.)
Variantes	
09230	Con grifo de un agua con cierre manual.
09231	Con mezclador monomando con discos cerámicos y cierre manual.

FR 	
COMPOSITION	
- Robinet en laiton chromé	
- Pomme de douche chromé anti vandalisme	
- Structure en acier inox AISI 316	
CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES	
Débit:	8 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation:	Min 1 – max 6 bar
Pression recommandée:	2 – 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C
Temporisation:	15 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 15 ± 5 sec.)
Versions	
09230	Avec 1 robinet à commande manuel.
09231	Avec 1 mitigeur à commande manuel

DE 	
LIEFERUMFANG	
Armaturenkörper aus verchromten Messing	
Vandalensicherer Brausekopf, geeignet für Gefängnisse, verchromt	
Säule in Edelstahl AISI 316	
FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN	
Fließzeit	8 l/min (mit Begrenzung)
Zulaufdruck:	Min 1 – max 6 bar
Empfohlener Zulaufdruck	2-4 bar
Zulauftemperatur	5 – 65 °C
Fließzeit:	15 Sek. @ 3 bar (Toleranz: 15 ± 5 Sek.).
Weitere Ausführungen:	
09230	Mit Armatur mit manueller Schließung.
09231	Mit Einhebelmischer mit Keramikscheiben und manueller Schließung.