

ARTICOLO / Item
Artículo / Article
Artikel

09426/03

VARIANTI / Other versions
Otras opciones / Autres
options / Weitere
Ausführungen

09426/03L

R2


Miscelatore monocomando per cucina con doccia dual jet ad attacco magnetico.

Kitchen mixer with double jet and magnetic attachment.

Mezclador para cocina con doble chorro y conexión magnética.

Mitigeur pour cuisine avec douchette à deux jets et connexion magnétique.

Einhebelmischer für Spüle mit 2-Strahl Brause mit Magnetbefestigung

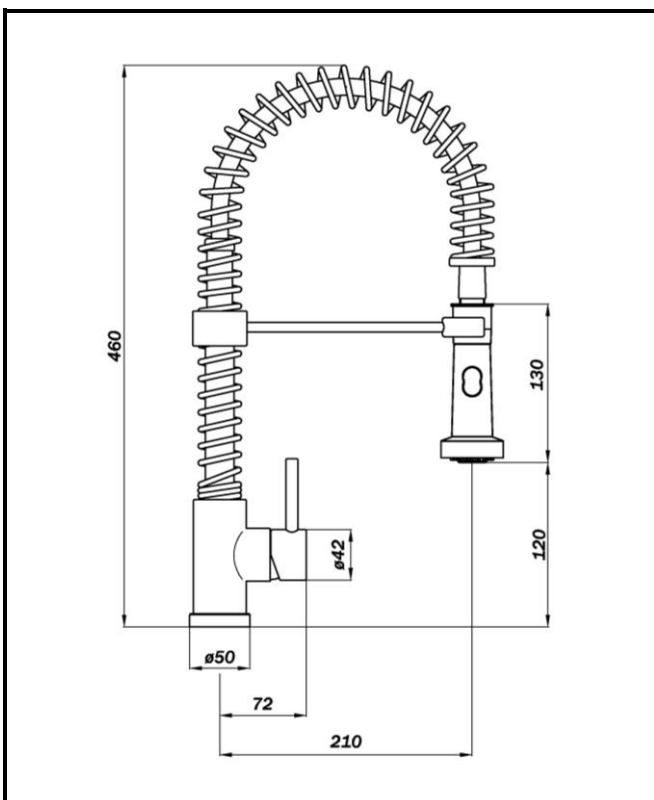

IT



COMPOSIZIONE

- Cartuccia monocomando a dischi ceramici
- H = 450 mm per installazione sotto pensile
- Doccetta ABS cromo con doppio getto a pioggia e aerato
- Aggancio doccetta al supporto tramite magneti
- Molle in acciaio inox
- Flessibile in treccia inox con rivestimento in plastica e raccordi snodati (09426FLEX)

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione: Min 1 – max 5 bar
Pressione raccomandata: 2 – 4 bar
Temperatura massima acqua calda: 80°C
Temperatura raccomandata acqua calda: 60°C

VARIANTI

- 09426/03L Versione con leva clinica

EN



COMPOSITION

- Ceramic disks cartridge
- H = 450 mm
- Chromed ABS shower hand with double jet - rain or aerated
- Shower hand attachment through magnet
- Stainless steel spring
- Stainless steel plastic coated flexibles with swivel unions (09426FLEX)

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure: Min 1 – max 5 bar
Recommended pressure: 2 – 4 bar
Hot water maximum temperature: 80°C
Hot water recommended temperature: 60°C

OTHER VERSIONS

- 09426/03L Version with clinical lever

ES



COMPOSICIÓN

- Cartucho monomando a discos cerámicos
- H = 450mm
- Ducha ABS cromada con doble chorro - a lluvia o aireado
- Conexión ducha al soporte con magnéte
- Muelle en acero inox
- Flexo inox recubrimiento en plástico y racores articulados (09426FLEX)

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación:	Min 1 – max 5 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura máxima agua caliente:	80°C
Temperatura recomendada agua caliente:	60°C

OTRAS OPCIONES

- 09426/03L Versión con palanca medical

FR



COMPOSITION

- Cartouche monocommande à disques céramiques
- H = 450 mm
- Douche ABS chromé avec double jet - à pluie ou aéré
- Connexion douchette au support avec magnét
- Ressort en acier inox
- Flexible inox avec revêtement en plastique et raccords articulés (09426FLEX)

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation:	Min 1 – max 5 bar
Pression recommandé:	2 – 4 bar
Température maximale eau chaude:	80°C
Température recommandé eau chaude:	60°C

AUTRES OPTIONS

- 09426/03L Version avec manette clinique

DE



LIEFERUMFANG

- Einhebelkartusche mit Keramikscheiben
- H = 450 mm für Installation unter Hängeschränke
- 2-Strahl Brause in ABS verchromt
- Befestigung der Brause mittels Magnet
- Feder in Edelstahl
- Flexschlauch mit Edelstahlmantelung und Kunststoffbeschichtung sowie Drehverbindungen (09426FLEX)

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Zulaufdruck:	Min 1 – max 5 bar
Empfohlener Zulaufdruck:	2 – 4 bar
Höchsttemperatur:	80°C
Empfohlene Warmwassertemperatur:	60°C

AUSFÜHRUNGEN

- 09426/03L Ausführung mit langem Hebel

