


ARTICOLO / Item
Artículo / Article / Artikel

12002V

R1

Barra di sostegno plastificata
 Side bar painted
 Barra de apoyo plastificada
 Barre d'appui plastifiée
 Griffstange, kunststoffbeschichtet

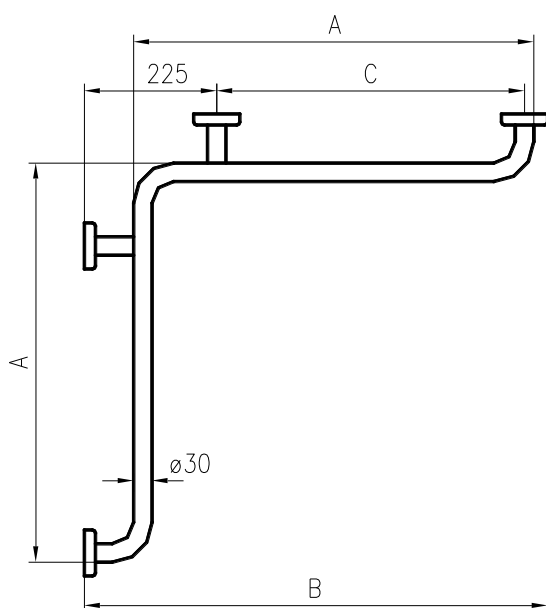

CODICE/Art.	A	B	C
12002V-65	650	752,5	490
12002V-75	750	852,5	590
12002V-100	1000	1000	840

IT 	
COMPOSIZIONE - Struttura tubolare Ø30 in acciaio - Rivestimento Plastico Poliammide 11	
CARATTERISTICHE FUNZIONALI	
Colore:	Bianco RAL 9010
Fissaggi:	Non inclusi
MODALITÀ D'USO	
Impiego:	Installazione a parete
Pulizia:	Detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi
Carico Statico sostenibile:	150 Kg
CERTIFICAZIONI	
Norma di riferimento:	D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96
Marcatura CE:	MDD 93/42
Test di carico:	UNI 11064

EN 	
COMPOSITION - Round steel tube Ø30 - Painted Polyamide Plastic 11	
FUNCTIONAL CHARACTERISTICS	
Color:	white RAL 9010
Fastenings:	not included
CONDITIONS OF USE	
Use:	Wall installation
Cleaning:	Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents
Sustainable static load:	150 Kg
CERTIFICATIONS	
Reference Standard :	D.M. 236/89 and D.P.R. 503/96
CE marking:	MDD 93/42
Loading test:	UNI 11064

ES 	
COMPOSICIÓN - Tubo redondo Ø30 en acero - Revestimiento Plástico poliamida 11	
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES	
Color:	blanco
Fijaciones:	no en dotación
MODO DE EMPLEO	
Empleo:	Instalación mural
Limpieza:	Limpiadores y desinfectantes sin abrasivos y solventes
Carga estática sostenible:	150 Kg
CERTIFICACIONES	
Norma de referencia:	D.M. 236/89 y D.P.R. 503/96
Marca CE:	MDD 93/42
Prueba de carga:	UNI 11064

FR 	
COMPOSITION - Tube rond Ø30 en acier - Revêtement Plastique polyamide 11	
CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES	
Couleur:	blanc
Fixation:	pas en dotation
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	
Utilisation:	Installation à mur
Nettoyage:	Détergents ou désinfectants sans abrasifs et solvants
Charge statique durable:	150 Kg
CERTIFICATIONS	
Norme de référence:	D.M. 236/89 et D.P.R. 503/96
Marquage CE:	MDD 93/42
Test de charge:	UNI 11064

DE 	
LIEFERUMFANG - Rohrdurchmesser Ø30 aus Edelstahl - Beschichtung Plastik Polyamide 11	
FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN	
Farbe:	Weiß RAL 9010
Fixierung:	Nicht inkludiert
VERWENDUNGSWEISE	
Anwendung:	Wandinstallation
Reinigung:	Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel ohne Scheuer- oder Lösungsmittel
Tragbare statische Last:	150 Kg
ZERTIFIZIERUNGEN	
Norm:	D.M. 236/89 und D.P.R. 503/96
CE Kennzeichnung:	MDD 93/42
Lastentest:	UNI 11064