

ARTICOLO / Item
Artículo / Article

560.20

Dispenser sapone per pareti in cartongesso con comando elettronico a fotocellula e alimentazione a rete 230V.


Wall soap dispenser for plasterboard walls with infra-red sensor and 230V power supply.

Dispensador de jabón electrónico de pared, fijación en paredes de cartón piedra con c/sensor a fotocélula y alimentación de red 230V.

Distributeur électronique de savon pour murs en placoplâtre, avec capteur à détection infrarouge et alimentation sur secteur 230V.

R1



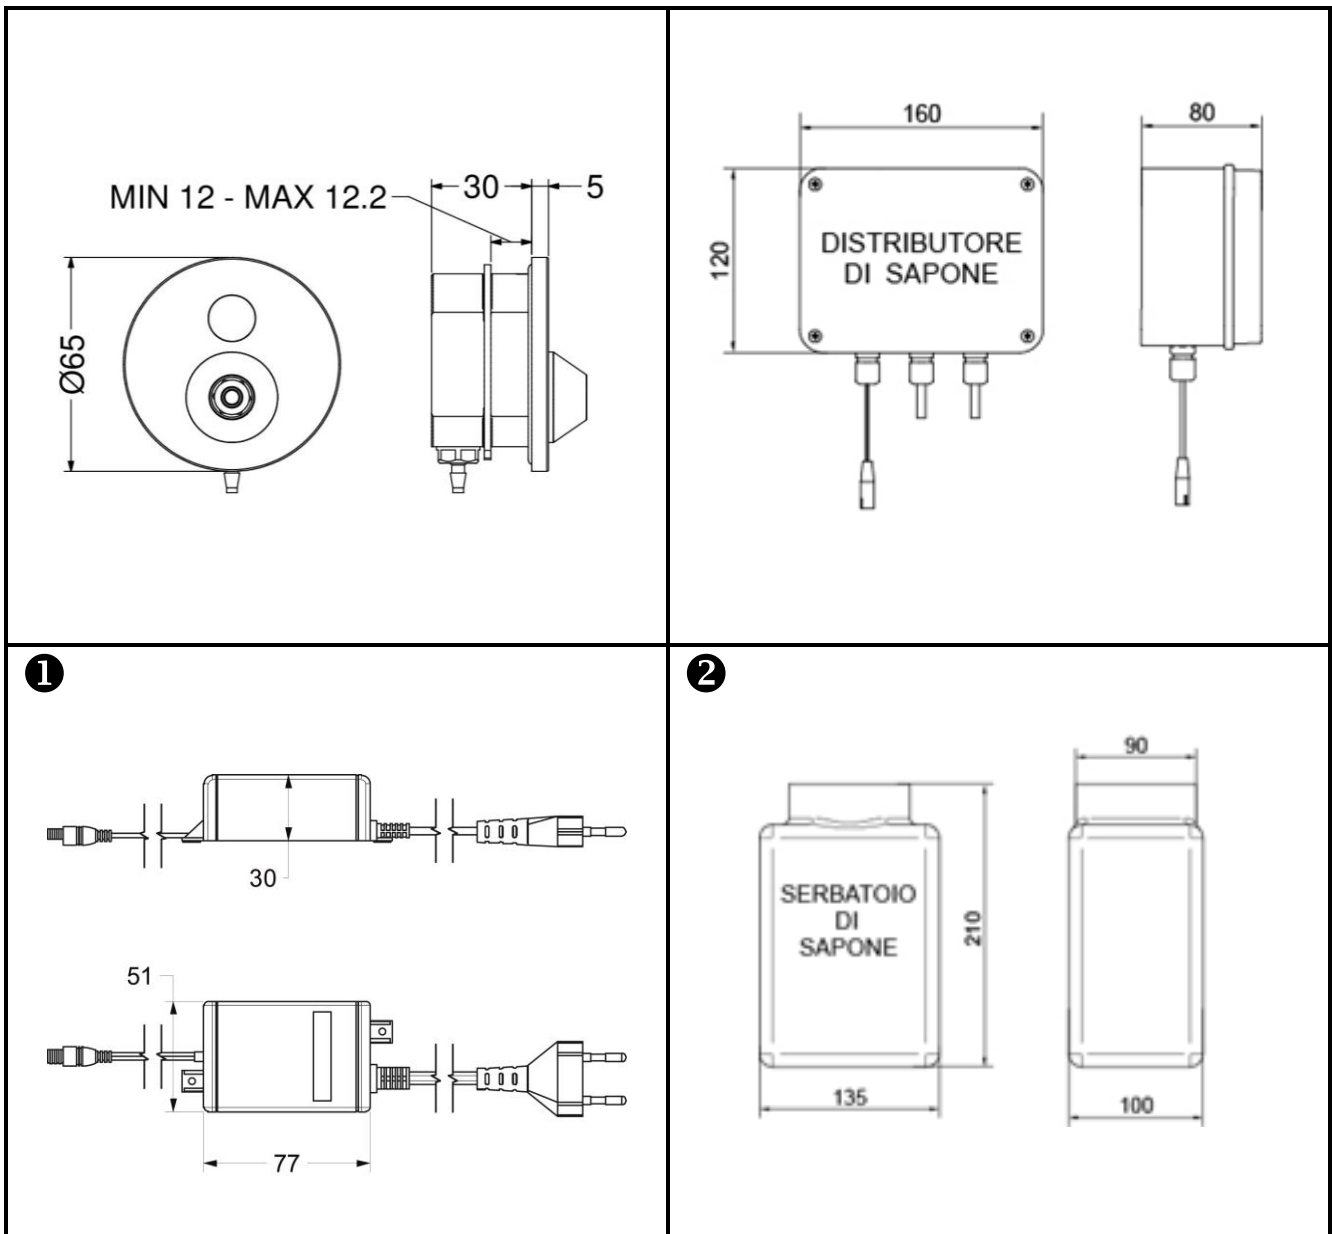

IT



COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone cromato
- Sensore a raggi infrarossi
- Alimentatore di rete 230V
- Pompa distributore sapone 6V
- Serbatoio sapone 2 lt.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Tempo di erogazione:	3 sec
Capacità serbatoio:	2 lt ②
Alimentazione elettrica:	Alimentatore da rete 230V ①
Attivazione:	Sensore ad infrarossi a rilevamento di presenza

EN



COMPOSITION

- Chromed brass body
- Infra-red sensor
- Mains power supply 230V
- Dispenser pump 6V
- Soap container 2 lt.

OPERATING CHARACTERISTICS

Flushing time:	3 sec
Soap container:	2 lt ②
Power supply:	Mains power supply 230V ①
Activation:	Infra-red sensor with presence detection function

ES



COMPOSICIÓN

- Caño en latón cromado
- Sensor a rayos infrarrojos
- Transformador eléctrico 230V
- Electroválvula biestable 6V
- Tanque de jabón 2 lt.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal:	3 sec
Caja de Jabón	2 lt ②
Alimentación eléctrica:	Transformador eléctrico 230V (en dotación) ①
Activación:	Sensor a infrarrojos a detección de presencia

FR



COMPOSITION

- Corps en laiton chromé
- Capteur infrarouge
- Transformateur électrique 230V
- Distributeur de savon 6V
- Réservoir de savon 2 lt.

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit:	3 sec
Autonomie :	2 lt ②
Alimentation électrique:	Transformateur électrique 230V (incluse) ①
Activation:	Capteur infrarouge à détection de présence