

Articolo / Item
Artículo / Article
Artikel

I70M4-00000

Varianti / Versions
Opciones / Options
Varianten

I70M4-01000



Miscelatore elettronico da incasso per doccia.


Concealed wall mounted electronic mixer for shower.

Mezclador electrónico para ducha empotrado mural.


Mitigeur électronique mural encastré pour douche.

Unterputz-Sensorarmatur für Dusche zur Wandmontage.

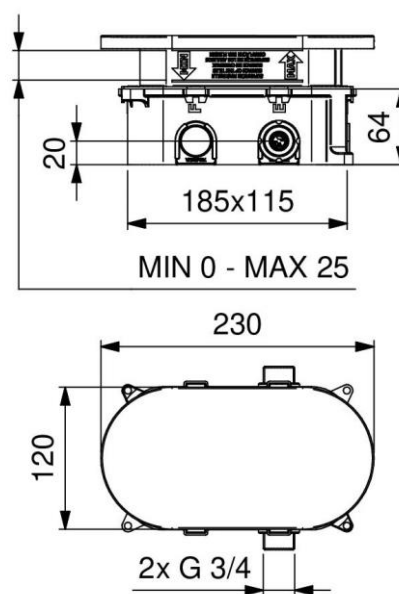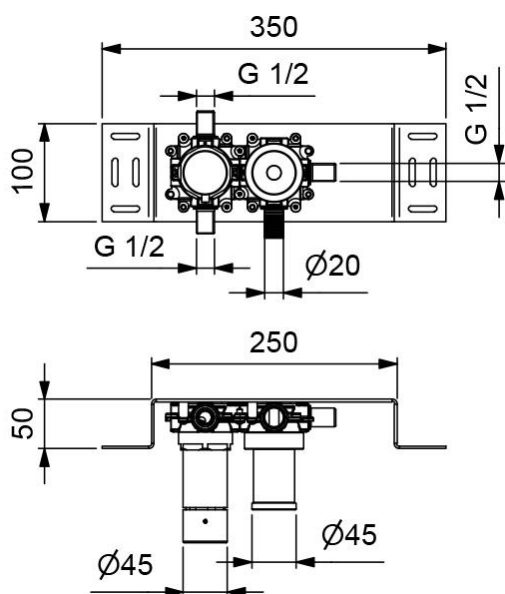

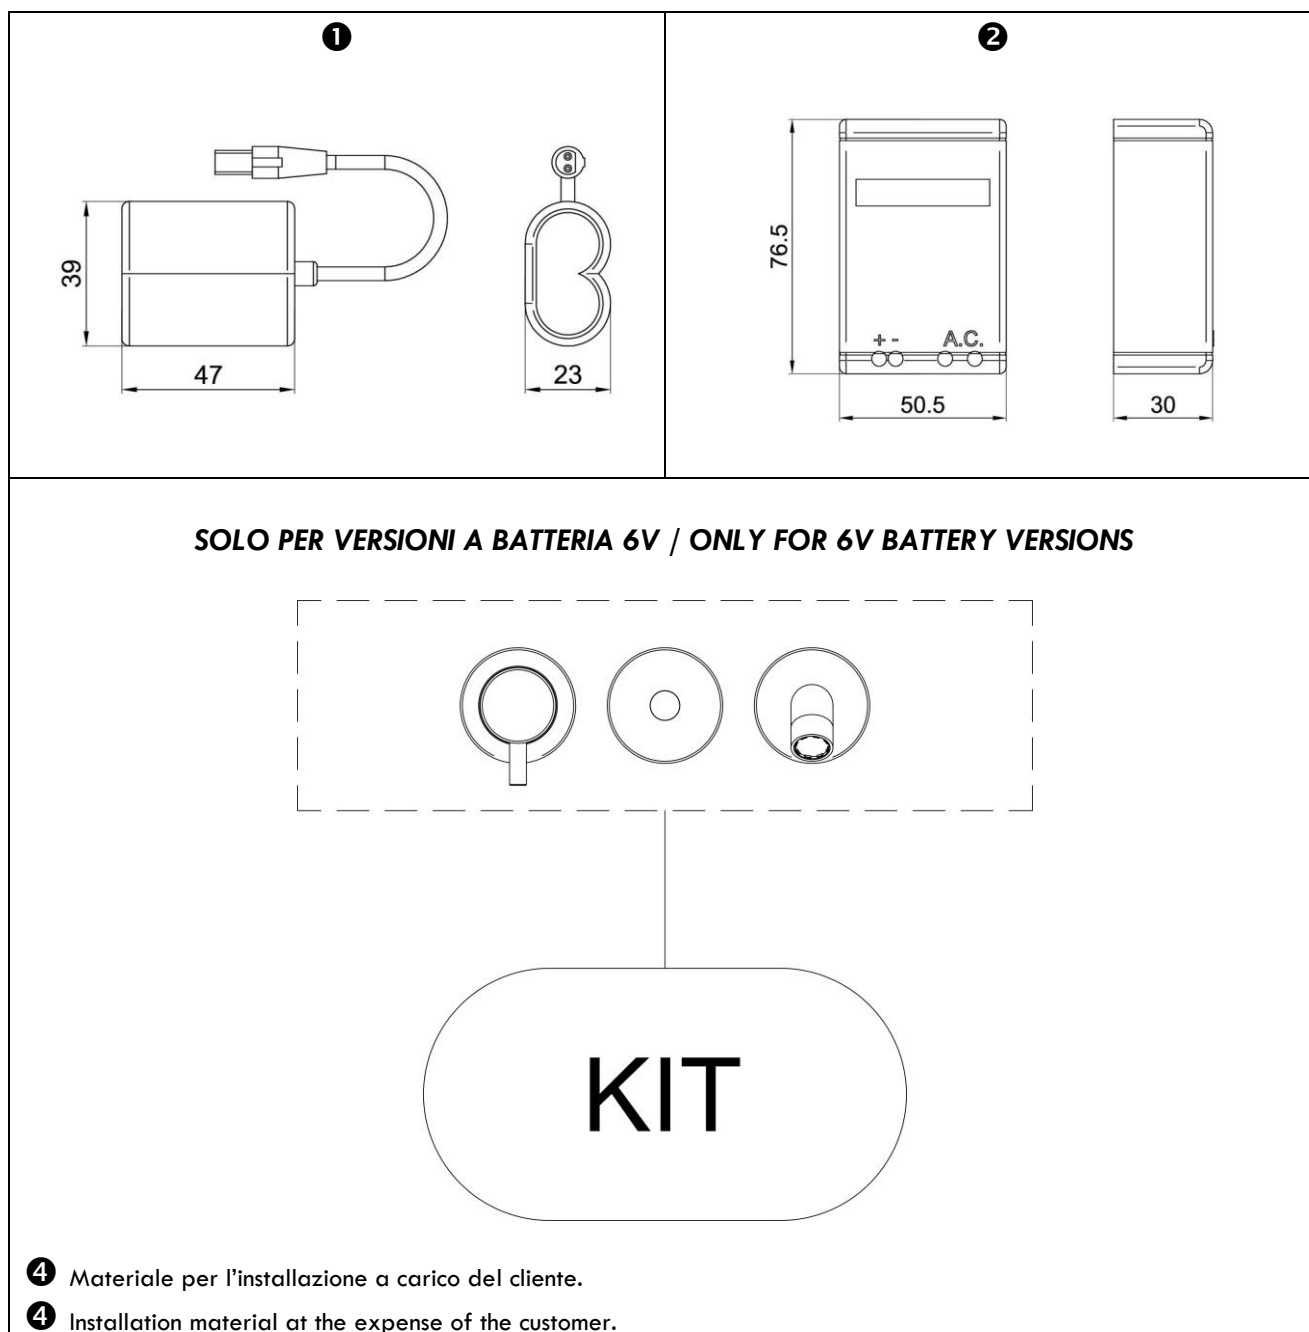

SOLO PER VERSIONI ALIMENTATE A RETE 230V / ONLY FOR 230V MAINS POWERED VERSIONS

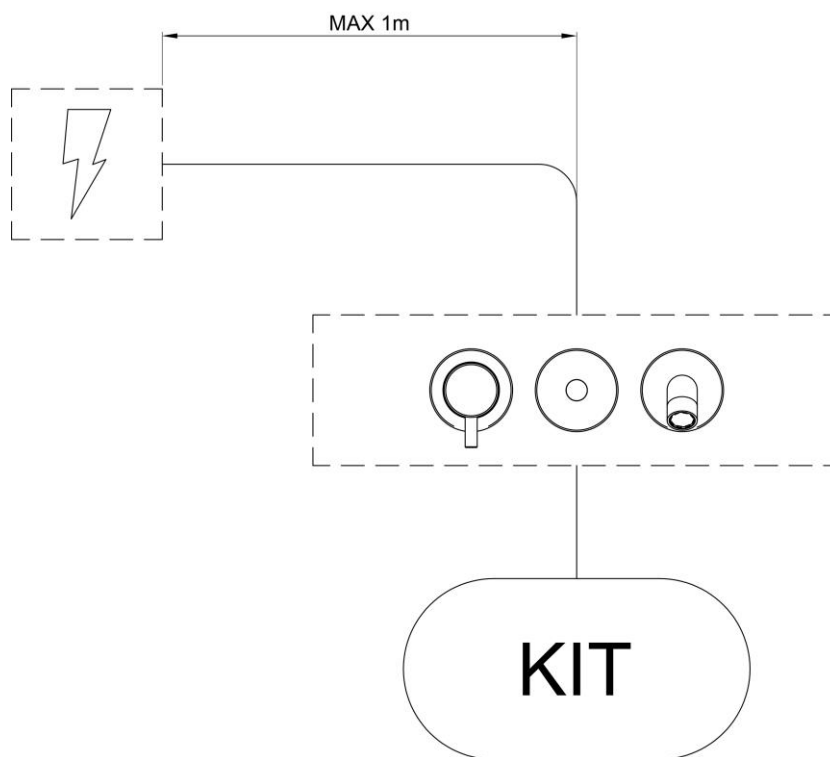

- ④ Materiale per l'installazione a carico del cliente.
- ④ Installation material at the expense of the customer.

IT 	
COMPOSIZIONE	
- Rubinetteria in ottone cromato - Elettrovalvola bistabile 6V (esterna) - Sensore ad infrarossi - Batteria al litio 6V CRP2 (esterna) ❶ - Telaio per installazione a muro o parete in cartongesso - Incasso regolabile da 0 a 5mm - Miscelatore con cartuccia a dischi ceramici - Piastra di copertura in Zamak cromata con viti a scomparsa - Scatola incasso in plastica - Incasso regolabile da 0 a 25mm	
CARATTERISTICHE FUNZIONALI	
Portata:	6 l/min (c/limitatore)
Pressione di alimentazione:	Min 1 – Max 8 Bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 70 °C
Alimentazione elettrica:	Batteria al litio 6 V (inclusa).
Durata stimata batteria:	220.000 operazioni.
Attivazione ❸:	Sensore ad infrarossi modalità ON/OFF: apertura e chiusura dell'acqua comandate posizionando la mano a 3-8 cm dal sensore
Blocco antivandalo:	Chiusura automatica dopo 60 secondi di erogazione continua.
Blocco batteria scarica:	Led indicatore di batteria scarica: in caso di batteria scarica il rubinetto viene bloccato chiuso.
Incasso ❹:	Materiale per l'installazione a carico del cliente.
VARIANTI	
- I70M4-01000	Con alimentatore di rete 230V ❷

EN 	
COMPOSITION	
- Chromed brass tap - Bi-stable solenoid valve 6V (external) - Infra-red sensor - 6V CRP2 lithium battery (external) ❶ - Chassis for mural installation or plasterboard walls - Adjustable built-in position from 0 to 5mm - Mixer with ceramic disks cartridge - Covering plate in chromed Zamak with concealed screws - Built-in box in plastic - Adjustable built-in position from 0 to 25mm	
OPERATING CHARACTERISTICS	
Flow rate:	6 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure:	Min 1 – Max 8 bar
Water inlet temperature:	5 – 70 °C
Power supply:	Lithium battery 6 V (included)
Battery life cycles:	220.000 cycles
Activation ❸:	Infra-red infrared sensor in ON/OFF mode: opening and closing of the water by putting the hand at 3-8 cm from the sensor
Vandal proof safety:	Self-closing after 60 seconds of continuous flow
Low battery safety:	Exhausted battery led indicator: in case of exhausted battery the tap is kept closed
Built-in ❹:	Installation material at the expense of the customer.
VERSIONS	
- I70M4-01000	Main powered 230V ❷

ES 

COMPOSICIÓN

- Grifo en latón cromado
- Electroválvula biestable 6V (exterior)
- Sensor a rayos infrarrojos
- Batería al litio 6V CRP2 (exterior) ❶
- Chasis para instalación en pared o paredes de cartón piedra
- Position de fijación regulable de 0 a 5mm
- Mezclador con cartucho a discos cerámicos
- Placa de cubierta en Zamak cromado con tornillos escondidos
- Caja de plástico empotrada
- Position de fijación regulable de 0 a 25mm

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal:	6 l/min (c/limitador de caudal)
Presión de alimentación:	Min 1 – Max 8 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 70 °C
Alimentación eléctrica:	Batería al litio 6 V (en dotación)
Duración estimada batería:	220.000 operaciones
Activación ❸:	Sensor a infrarrojos en modalidad ON/OFF: apertura y cierre del agua colocando la mano a 3-8 cm desde el sensor
Bloqueo antivandálico:	Cierre automático después de 60 segundos de descarga continua
Bloqueo batería descargada:	Led indicador de batería casi descargada: en caso de batería descargada el grifo se bloquea cerrado
Montaje empotrado ❹:	Material para la instalación a cargo del cliente.

OTRAS OPCIONES

- I70M4-01000	Con alimentador de red 230V ❷
----------------------	-------------------------------

FR 

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet en laiton chromé
- Solénoïde bistable 6V (extérieur)
- Capteur infrarouge
- Batterie lithium 6V CRP2 (extérieur) ❶
- Châssis pour installation murale ou murale en plaques de plâtre
- Position de fixation réglable de 0 à 5mm
- Mitigeur avec cartouche à disques céramiques
- Plaque de couverture en Zamak chromé avec fixations cachées
- Boîte en plastique encastrée
- Position de fixation réglable de 0 à 25mm

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit:	6 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation:	Min 1 – Max 8 bar
Température d'alimentation:	5 – 70 °C
Alimentation électrique:	Batterie lithium 6 V (incluse)
Durée estimée batterie:	220.000 opérations
Activation ❸:	Capteur infrarouge en mode ON/OFF: ouverture et fermeture de l'eau en plaçant la main à 3-8 cm du capteur
Système de blocage anti-vandalisme:	Fermeture automatique après 60 sec. d'écoulement de l'eau continu
Système de blocage batterie déchargée:	Led indicateur de batterie faible : si la batterie est déchargée, le robinet s'arrête
Montage encastré ❹:	Matériel d'installation à la charge du client.

AUTRES OPTIONS

- I70M4-01000	Avec alimentateur extérieur 230V ❷
----------------------	------------------------------------

DE



LIEFERUMFANG

- Körper aus verchromten Messing
- Bistabiles Elektroventil (extern)
- Integriertem Infrarotsensor
- 6V Lithium Batterie CRP2 (extern) ❶
- Chassis für Wand- oder Gipskartonwandmontage
- Unterputz-Einbauteil regulierbar von 0 bis 5mm
- Keramik-Mischerkartusche
- Abdeckplatte aus Zamak, verchromt mit integrierten Schrauben
- Unterputzbox aus Plastik
- Unterputz-Einbauteil regulierbar von 0 bis 25mm

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

- Durchflußvolumen:** 6 l/min (mit Begrenzung)
- Zulaufdruck:** Min 1 – Max 8 Bar
- Zulauftemperatur:** 5 – 70 °C
- Elektrische Spannungsversorgung:** 6V Lithium Batterie (einschließlich)
- Batterielebensdauer:** 220.000 Operationen
- Betätigung ❸:** Infrarotsensor mit An/Aus
Modalität: Objekterkennung
nur in kurzer Entfernung (3-8cm) zum berührungslosen Öffnen und Schliessen des Wasserflusses
- Vandalensicherung:** Automatischer Spülstop nach 60 Sekunden kontinuierlichem Spülens
- Spannungsüberwachung:** Led-Anzeige für Spannungsminimum der Batterie: Im Falle niedriger Spannung wird die Armatur geschlossen
- Unterputz ❹:** Das Installationsmaterial geht zu Lasten des Kunden.

VARIANTEN

- I70M4-01000** mit Netztransformer 230V ❷