

ARTICOLO / Item
Artículo / Article /
Artikel

KPR00-80

VARIANTI / Other versions
Otras opciones / Autres
options / Zusätzliche
Varianten


Kit gruppo doccia prelavaggio art. 09400 + miscelatore monocomando a parete art. 09480.

Kit pre-dishwashing shower art. 09400 + single lever wall mounted mixer art. 09480.

Kit grupo ducha para prelavado vasillas art. 09400 + mezclador monomando de pared art. 09480.

Kit pour combiné de prélavage vaisselle art. 09400 + mitigeur monocommande mural art. 09480.

Set bestehend aus Vorspühlbrause Art. 09400 + wandmontierter Einhebelmischer Art. 09480.

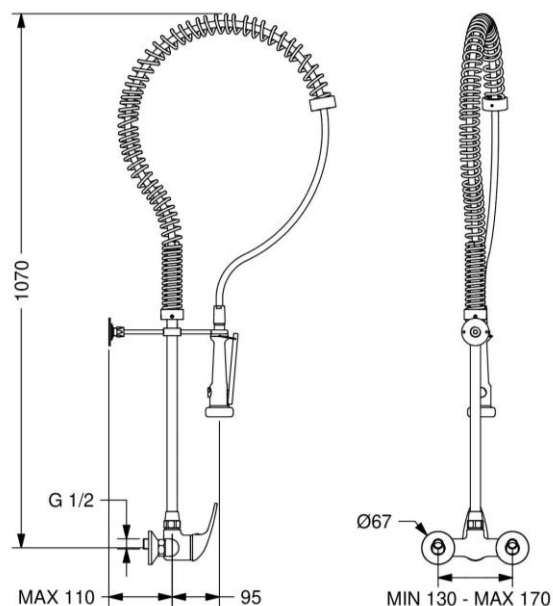

IT



COMPOSIZIONE

- Tubo di alimentazione in ottone cromato
- Molla in acciaio inox
- Flessibile viplato in treccia inox
- Kit di fissaggio a muro
- Gancio per attacco doccetta
- Rubinetto in ottone cromato
- Cartuccia monocomando a dischi ceramici
- Dotato di valvole di non ritorno

Caratteristiche doccetta (art. 09401):

- Parti interne e cromate in ottone CW617N, impugnatura esterna in plastica PC/ABS
- Diffusore anticalcare con protezione in gomma antishock
- Doppio disco intercambiabile (versione flusso pieno o risparmio acqua "eco")
- Dotata di gancio per erogazione continua
- Lavabile in lavastoviglie fino a 90°C

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata:	2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C

EN



COMPOSITION

- Chromed brass supply pipe
- Stainless steel spring
- Stainless steel plastic coated flexible hose
- Wall fixing kit
- Attachment hook for shower hand
- Brass chromed tap
- Ceramic disks cartridge
- With non-return valves

Showerhand characteristics (art. 09401):

- Brass CW617N internal and chromed parts, plastic PC/ABS external grip
- Anti-limestone diffuser with shockproof rubber protection
- Double interchangeable disk (full flow and "eco" water saving versions)
- Equipped with hook for continuous water flow
- Washable with dishwasher machine up to 90°C

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure:	Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure:	2 – 4 bar
Supply water temperature:	5 – 65 °C

ES



COMPOSICIÓN

- Tubo de alimentación en latón cromé
- Muelle en acero inox
- Flexo inox recubrimiento en plástico
- Kit de fijación mural
- Gancho para conexión ducha
- Grifo en latón cromado
- Cartucho con discos cerámicos
- Con válvulas de retención

Características ducha (art. 09401):

- Componentes internos y cromados en latón CW617N, empuñadura en plástico PC/ABS
- Difusor anti-calizo con protección en goma a prueba de choque
- Doble disco intercambiables (versión flujo lleno o ahorro de agua "eco")
- Gancho para descarga continua en dotación
- Lavable en la vasilla hasta 90°C

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación:	Min 1 – max 6 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C

FR



COMPOSITION

- Tuyau d'alimentation en laiton chromé
- Ressort en acier inox
- Flexible inox avec revêtement en plastique
- Kit de fixation mural
- Crochet pour fixation douche
- Robinet en laiton chromé
- Cartouche à disques céramiques
- Avec clapets anti-retour

Caractéristiques douchette (art. 09401):

- Parties internes et chromés en laiton CW617N, poignée externe en plastique PC/ABC
- Diffuseur anticalcaire avec protection en caoutchouc antichoc
- Double disque interchangeable (version débit plein ou économie d'eau "éco")
- Fourni de crochet pour écoulement continu
- Lavable en la vaisselle jusqu'à 90° C

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation:	Min 1 – max 6 bar
Pression recommandée:	2 – 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C

DE



LIEFERUMFANG

- Zulaufrohr in Messing, verchromt
- Feder in Edelstahl
- Flexschlauch mit Edelstahlmantelung und Kunststoffbeschichtung
- Wandbefestigungsset
- Einhängehaken für Brause
- Armatur aus Messing, verchromt

- Kartusche mit Keramikscheiben
- mit Rückschlagventilen

EIGENSCHAFTEN BRAUSE (ART. 09401)


- Interne Teile und verchromte Teile aus Messing CW617N, äußerer Griff in Kunststoff PC/ABS
- Anti-Kalk Diffusor mit Anti-Schock Schutz aus Kunststoff
- 2 Scheiben, austauschbar (voller Durchfluss oder Version Wassereinsparung „Eco“)
- Mit Blockierung für durchgehenden Wasserfluss
- Kann im Geschirrspüler bei bis zu 90 °C gereinigt werden

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Zulaufdruck: Min 1 – max 6 bar

Empfohlener Zulaufdruck 2 – 4 bar

Zulauftemperatur: 5 – 65 °C

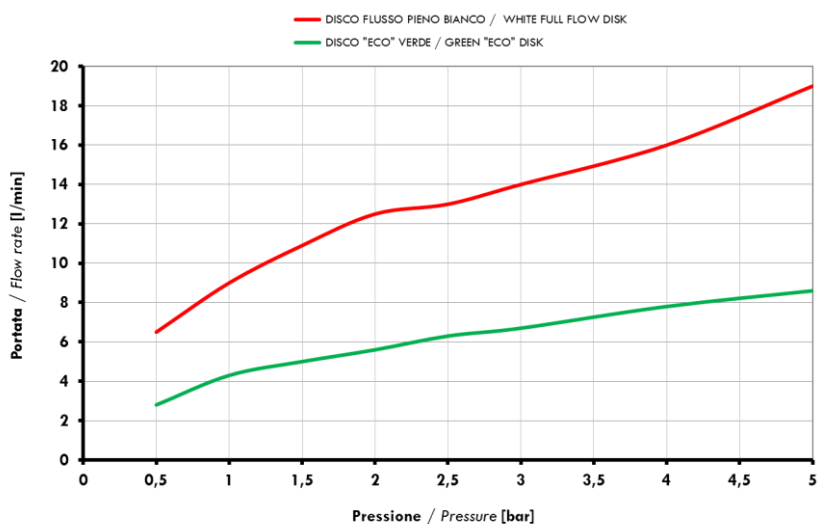

Rubinetto / Tap / Grifo / Robinet / Armatur

