

ARTICOLO / Item
Artículo / Article
Artikel

KSA20/31

VARIANTI

Other versions
Otras opciones
Autres options
Weitere Varianten

KSA20/31-30

R1



Kit rubinetto temporizzato per doccia a parete con soffione doccia e tubo di collegamento.

Kit including: wall mounted self-closing tap for shower, shower head and connecting pipe.

Kit grifo ducha temporizado, fijacion mural, con rociador y tubo de enlace.

Kit robinet temporisé douche mural à poussoir, avec pomme de douche et tuyau de connexion

Set bestehend aus: wandmontierte Selbstschlussarmatur für Dusche, Brausekopf und Steigrohr

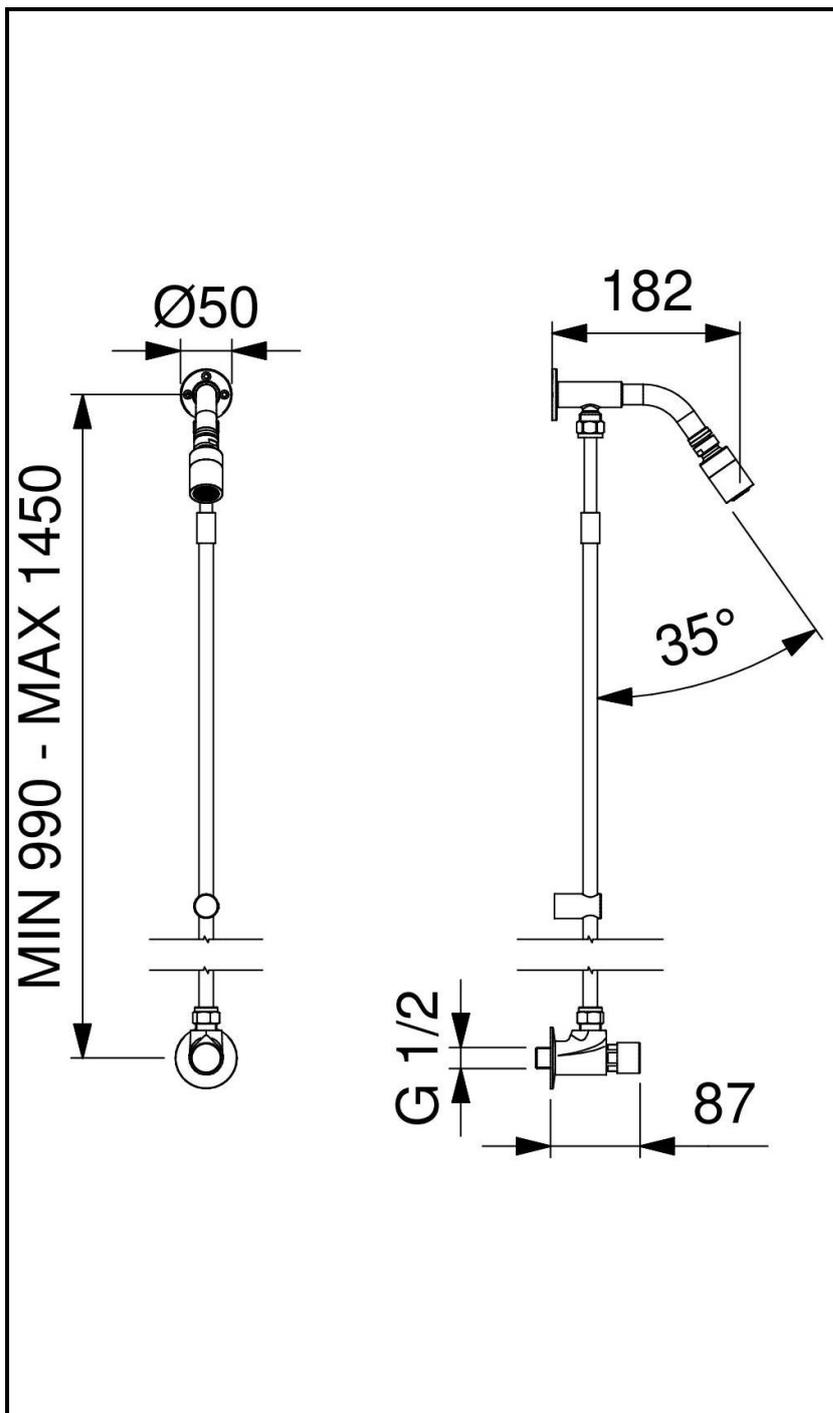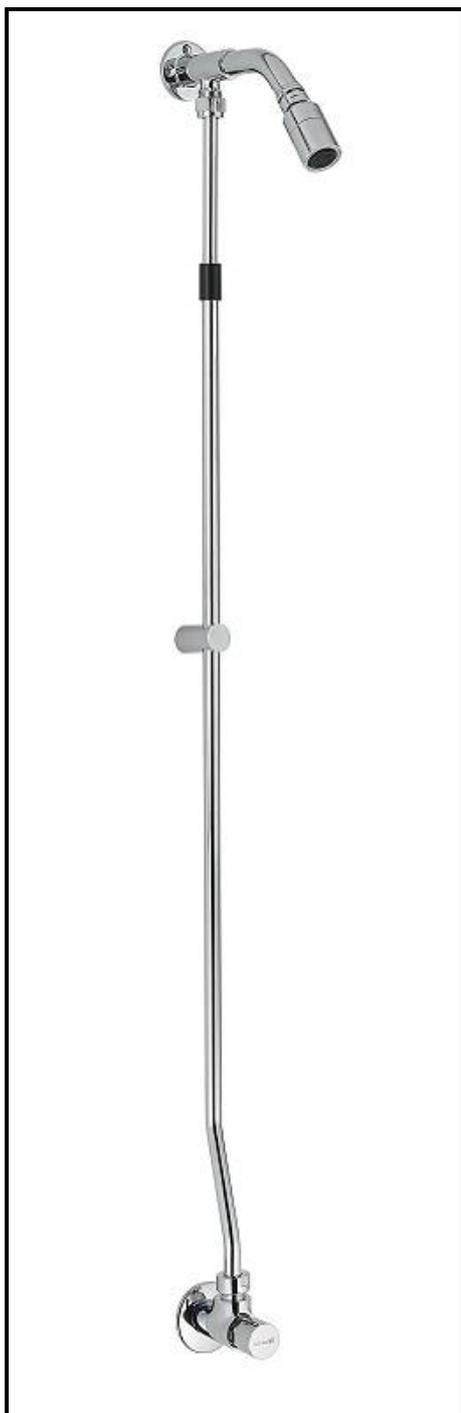

IT



COMPOSIZIONE

- Rubinetto temporizzato a parete a pulsante per doccia (art. 08120-15 / 08120-30)
- Soffione doccia (art. 09031/E)
- Kit di fissaggio tubo a muro (art. KFT14)
- Tubo di collegamento in ottone cromato
- Kit tubo e soffione (09031KT20)

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata:	8 l/min (c/limitatore)
Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata:	2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C
Tempo di erogazione:	Art. KSA20/31: 15 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 15 ± 5 sec.) Art. KSA20/31-30: 25 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.)

EN



COMPOSITION

- Self-closing wall mounted push button tap for shower (art. 08120-15 / 08120-30)
- Shower head (art. 09031/E)
- Wall pipe fixing kit (art. KFT14)
- Chromed brass connecting pipe
- Kit tube and shower (09031KT20)

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate:	8 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure:	Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure:	2 – 4 bar
Water inlet temperature:	5 – 65 °C
Flow time:	Art. KSA20/31: 15 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 15 ± 5 sec.) Art. KSA20/31-30: 25 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.)

ES



COMPOSICIÓN

- Grifo temporizado mural con pulsador para ducha (art. 08120-15 / 08120-30)
- Cabeza de ducha (art. 09031/E)
- Kit de fijación mural para tubo (art. KFT14)
- Tubo de conexión telescópico en latón cromado
- Kit tubo y ducha (09031KT20)

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal:	8 l/min (c/ limitador de caudal)
Presión de alimentación:	Min 1 – max 6 bar
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C
Tiempo de descarga:	Art. KSA20/31: 15 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 15 ± 5 sec.) Art. KSA20/31-30: 25 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.)

FR



COMPOSITION

- Robinet temporisé mural à poussoir pour douche (art. 08120-15 / 08120-30)
- Pomme de douche (art. 09031/E)
- Kit de fixation murale pour tuyau (art. KFT14)
- Tube de raccordement télescopique en laiton chromé
- Kit tube et pomme de douche (09031KT20)

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit:	8 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation:	Min 1 – max 6 bar
Pression recommandé:	2 – 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C
Temporisation:	Art. KSA20/31: 15 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 15 ± 5 sec.) Art. KSA20/31-30: 25 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.)

DE



LIEFERUMFANG

- Wandmontierte Selbstschlussarmatur für Dusche (Art. 08120-15 / 08120-30)
- Brausekopf (Art. 09031/E)
- Befestigungsset für Rohr (Art. KFT14)
- Steigrohr aus verchromten Messing
- Schlauch- und Duschkopf-Kit (09031KT20)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Durchflussvolumen: 8 l/min (mit Begrenzung)

Zulaufdruck: Min 1 – max 6 bar

Empfohlener 2 – 4 bar

Zulaufdruck:

Zulauftemperatur: 5 – 65 °C

Fließzeit:

Art. KSA20/31:

15 Sek. @ 3 bar

(Toleranz wie in EN 816: 15 ± 5 Sek.)

Art. KSA20/31-30:

25 sec. @ 3 bar

(Toleranz wie in EN 816: 30 +5/-10 Sek.)