

Articolo / Item
Artículo / Article
Artikel

T98H3-00000


Pannello doccia inox AISI304 con Miscelatore termostatico per doccia temporizzato.

Shower panel in stainless steel AISI304 with thermostatic self-closing mixer.

Panel de ducha a pared en acero inox AISI304 con Mezclador termostático temporizado

Panneau de douche mural en acier inox AISI304 avec mitigeur thermostatique temporisé

Duschpanel aus Edelstahl AISI304 mit Selbstschluss-Thermostatmischer.

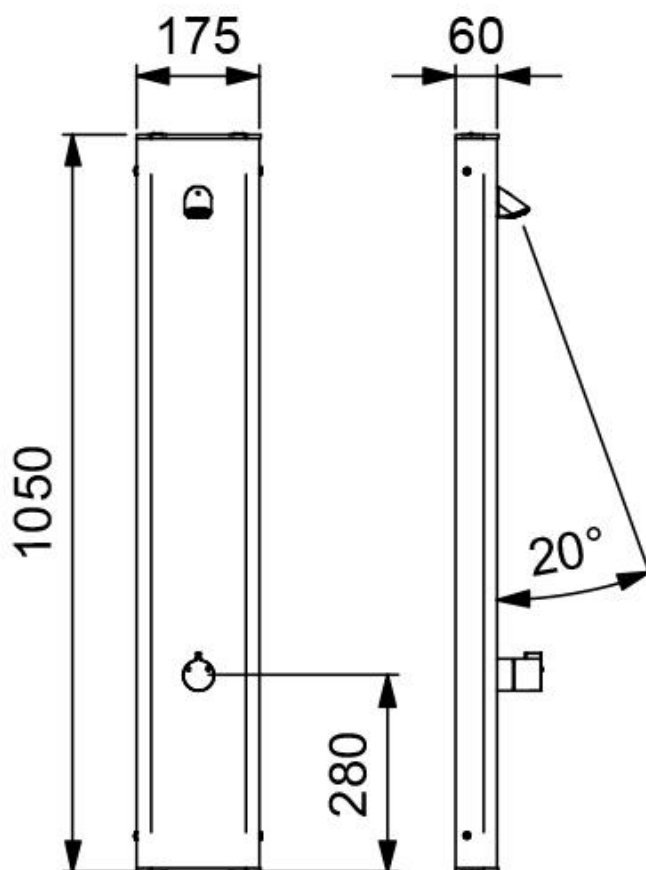

IT



COMPOSIZIONE

- Rubinetto in ottone cromato
- Cartuccia termostatica TMV3
- Valvole di ritegno integrati
- Valvole di intercettazione integrate
- Soffione cromato antivandalo antiimpiccagione

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 5 bar
Temperatura alimentazione acqua calda:	50 – 63 °C (55 – 60 °C raccomandata)
Temperatura alimentazione acqua fredda:	5 - 20 °C
Temperatura minima differenziale (calda-miscelata):	10 °C
Campo di regolazione:	15 – MAX °C
Tolleranza di regolazione:	± 2 °C
Temperatura massima selezionabile (taratura di fabbrica):	38 ± 1 °C, regolabile
Tempo di erogazione:	15 sec. @ 3 bar (tolleranza: 15 ± 5 sec.).

EN



COMPOSITION

- Chromed brass tap
- TMV3 thermostatic cartridge
- Non-return valves
- Valvole di intercettazione integrate
- Vandal proof prison shower head

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure:	Min 1 – max 5 bar
Hot water inlet temperature:	50 – 63 °C (55 – 60 °C recommended)
Cold water inlet temperature:	5 - 20 °C
Minimum differential temperature (hot-mixed):	10 °C
Outlet water temperature range:	15 – MAX °C
Setting tolerance:	± 2 °C
Maximum temperature (factory setting):	38 ± 1 °C, adjustable
Flow time:	15 sec. @ 3 bar (tolerance: 15 ± 5 sec.).

ES



COMPOSICIÓN

- Grifo en latón cromado
- Cartucho termostático TMV3
- Válvulas de retención
- Valvole di intercettazione integrate
- Rociador ducha antivandálica y anti-ahorcamiento

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación:	Min 1 – max 5 bar
Temperatura de alimentación agua caliente:	50 – 63 °C (55 – 60 °C recomendada)
Temperatura de alimentación agua fría:	5 - 20 °C
Temperatura mínima diferencial (caliente-mixta):	10 °C
Campo de regulación:	15 – MAX °C
Tolerancia de regulación:	± 2 °C
Temperatura máxima (calibración de fábrica):	38 ± 1 °C, ajustable
Tiempo de descarga:	15 sec. @ 3 bar (tolerancia: 15 ± 5 sec.).

FR



COMPOSITION

- Robinet en laiton chromé
- Cartouche thermostatique TMV3
- Clapets anti-retour
- Valvole di intercettazione integrate
- Pomme de douche antivandalisme et anti-pendaison

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation:	Min 1 – max 5 bar
Température entrée eau chaude:	50 – 63 °C (55 – 60 °C recommandé)
Température entrée eau froide:	5 - 20 °C
Température différentielle minimum (chaud-mixte):	10 °C
Plage de réglage température:	15 – MAX °C
Tolérance de régulation:	± 2 °C
Température maximale (calibration d'usine):	38 ± 1 °C, réglable
Temporisation:	15 sec. @ 3 bar (tolérance: 15 ± 5 sec.).

DE



LIEFERUMFANG

- Körper in verchromten Messing
- Progressive Thermostatkartusche TMV3
- Integrierte Rückschlagventile
- Integrierte Absperrventile
- Vandalensicherer Duschkopf

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Zulaufdruck:	Min 1 – max 5 bar
Warmwassertemperatur:	50 – 63 °C (55 – 60 °C empfohlen)
Kaltwassertemperatur:	5 - 20 °C
Mindesttemperaturunterschied (Warm –und Mischwasser):	10 °C
Einstellbereich:	15 – MAX °C
Toleranzbereich:	± 2 °C
Höchstauswählbare Temperatur (Werkseinstellung)	38 ± 1 °C, einstellbar
Fließzeit:	15 Sek. @ 3 bar (Toleranz: 15 ± 5 Sek.).