

Articolo / Item
Artículo / Article
Artikel

TDCM3-00000

Varianti / Versions
Opciones / Options
Varianten

TDCM3-01000


Pannello doccia a parete in acciaio inox AISI304 con miscelatore temporizzato e comando a pulsante.

Stainless steel AISI304 shower panel with self-closing mixer and control by push button

Panel de ducha en acero inox AISI304 con mezclador temporizado con pulsador.

Panneau douche en acier inox AISI304 avec mitigeur temporisé à poussoir

Duschpanel aus Edelstahl AISI304 mit Selbstschluss-Mischer, mit Druckknopf.

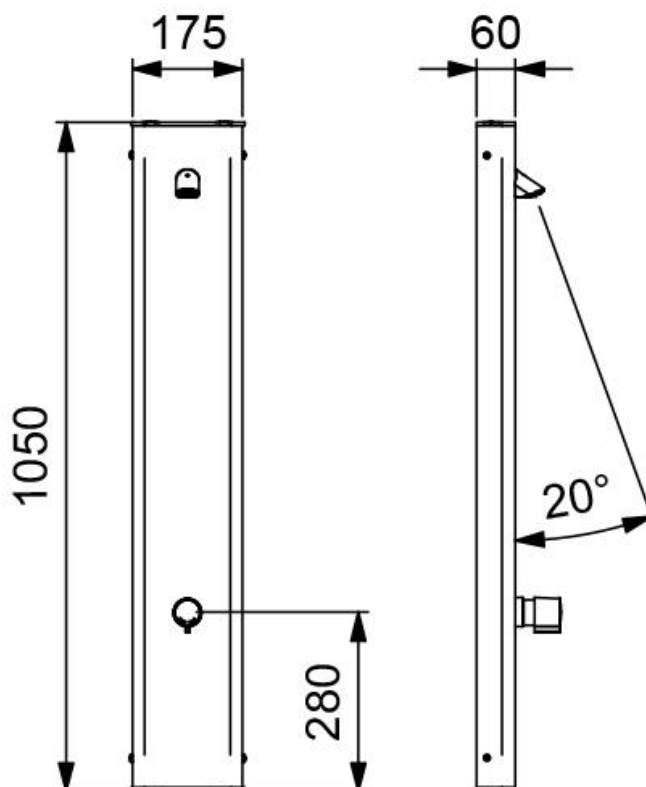

IT 

COMPOSIZIONE

- Rubinetto in ottone cromato
- Valvole di ritegno integrate
- Valvole di intercettazione integrate
- Soffione cromato antivandalo antiimpiccagione

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione Min 1 – max 5 bar

Temperatura alimentazione acqua calda: 50 – 63 °C
(55 – 60 °C raccomandata)

Tempo di erogazione: 15 sec. @ 3 bar (tolleranza: 15 ± 5 sec.)

VARIANTI

- TDCM3-01000 Rubinetto con vitone 25 sec. @ 3 bar
(tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.)

EN 

COMPOSITION

- Chromed brass tap
- Non-return valves included
- Integrated check valves
- Chromed vandal-proof prison shower head

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure: Min 1 – max 5 bar

Hot water inlet temperature: 50 – 63 °C
(55 – 60 °C recommended)

Flow time: 15 sec. @ 3 bar (tolerance: 15 ± 5 sec.)

OTHER VERSIONS

- TDCM3-01000 Tap with cartridge 25 sec. @ 3 bar
(tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.)

ES 

COMPOSICIÓN

- Grifo en latón cromado
- Válvulas de retención
- Válvulas de cierre integradas
- Rociador cromado antivandálico y anti-ahorcamiento

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación: Min 1 – max 5 bar

Temperatura de alimentación agua caliente: 50 – 63 °C
(55 – 60 °C recomendada)

Tiempo de descarga: 15 sec. @ 3 bar (tolerancia: 15 ± 5 sec.)

OTRAS OPCIONES

- TDCM3-01000 Grifo con cartucho 25 sec. @ 3 bar
(tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.)

FR 

COMPOSITION

- Robinet en laiton chromé
- Clapets anti-retour
- Vannes d'arrêt intégrées
- Pomme de douche chromée antivandalisme et anti-pendaison

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation: Min 1 – max 5 bar

Température entrée eau chaude: 50 – 63 °C
(55 – 60 °C recommandé)

Temporisation: 15 sec. @ 3 bar (tolérance: 15 ± 5 sec.)

AUTRES OPTIONS

- TDCM3-01000 Robinet avec cartouche 25 sec. @ 3 bar
(tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.)

DE 

LIEFERUMFANG

- Armaturenkörper aus verchromten Messing
- Integrierte Rückschlagventile
- Integrierte Absperrventile
- Vandalsicherer Duschkopf, geeignet für Gefängnisse, verchromt

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Zulaufdruck: Min 1 – max 5 bar

Warmwassertemperatur: 50 – 63 °C
(55 – 60 °C empfohlen)

Fließzeit: 15 sec. @ 3 bar (Toleranz: 15 ± 5 sek.)

VARIANTEN

- TDCM3-01000 Armatur mit Fließzeit 25 sec. @ 3 bar
(Toleranz laut EN 816: 30 +5/-10 sec.)